




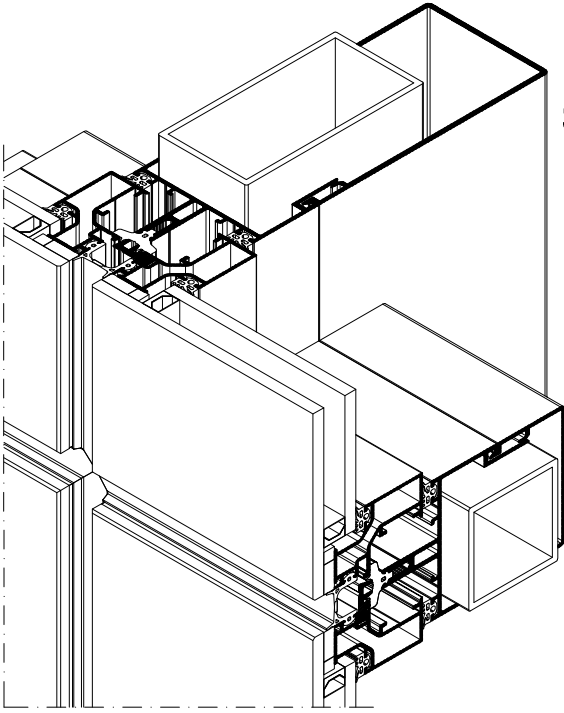

SİLİKON CEPHE
SILICONE FACADE

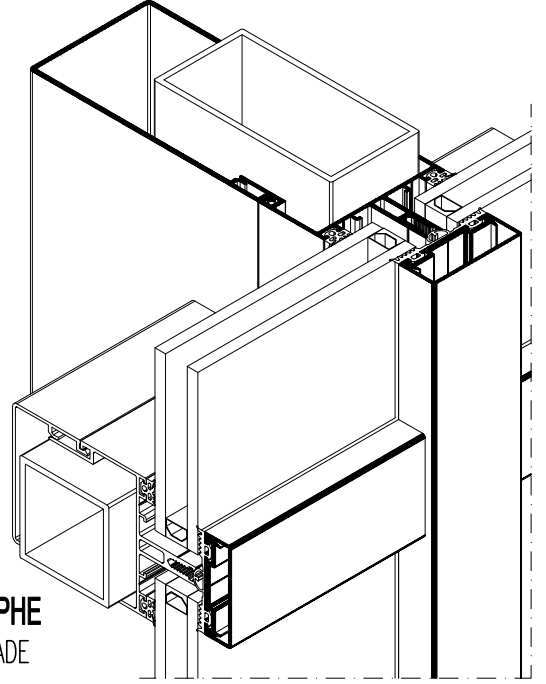


KAPAKLI CEPHE
COVER FACADE

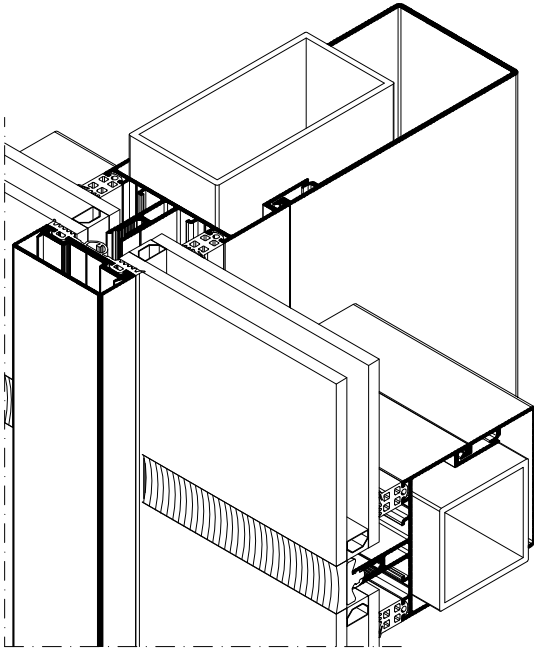

YARI KAPAKLI CEPHE
SEMI COVERED FACADE

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

	ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
1		ÇT68-101 (82.8 - 68) (1.6 mm)	TAŞIYICI PROFİL MULLION OR TRANSOM PROFILE		14.11				
2		ÇT68-301 (65 - 9)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE	ÇT68-302	489				
3		ÇT68-302 (20 - 68) (1.4 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	ÇT68-301	402				
4		ÇT68-303 (42.2 - 68) (1.6 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE		750				
5		ÇT68-304 (133.7 - 68) (2.2 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE		2020				
6		SC0201 (34.9 - 49.5) (1.3 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	734				
7		SC0202 (34.9 - 49.5) (1.3 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	636				
8		SC0203 (34.9 - 57) (1.3 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	643				
9		SC0204 (34.9 - 59.6) (1.3 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 970 POLYAMİD 963				
10		SC0205 (34.9 - 59.6) (1.3 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 894 POLYAMİD 886				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

	ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
11		SC0206 (34.9 - 59.1) (13 mm)	KOMPOZİT PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR COMPOSITE	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 924 POLYAMİD 916				
12		SC0207 (19.1 - 4.9) (15 mm)	SİLİKON YAPIŞTIRMA PR. SILICONE BONDING PROFILE		109				
13		SC0209 (22.1 - 49.5) (13 mm)	BİTİM PROFİLİ COMPLETION PROFILE	SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	593				
14		SC0210 (36.1 - 50.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-a (25,68 mm) SC0307-a (10,25 mm) SC0304-a (50 mm)	1001				
15		SC0214 (36.1 - 61.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1275 POLYAMİD 1268				
16		SC0215 (33.2 - 73.1) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1365 POLYAMİD 1350				
17		SC0216 (32 - 71.6) (13 mm)	TEK CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SINGLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0309-a (6,5 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1060 POLYAMİD 1045				
18		SC0218 (33.5 - 64.5) (13 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-g (19,5 mm) SC0304-a (50 mm)	1250				
19		SC0219 (33.5 - 64.5) (2 mm)	ÇİFT CAM PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR DOUBLE GLASS	SC0308-b (29,74 mm) SC0308-l (5,6 mm) SC0304-a (50 mm)	PVC 1449 POLYAMİD 1442				
20		SC0304 (19 - 7.6) (28 mm)	DIŞTAN BAĞLANTI PROFİLİ OUTSIDE CONNECTION PROFILE		238				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


		ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	---

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
21		SC0307 (55 - 55) (9,71 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2140				
22		SC0308 (70 - 70) (11,82 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		2392				
23		SC0309 (55 - 55) (6,9 mm)	KÖŞE BİRLEŞTİRME PROFİLİ CORNER CLEATS PROFILE		1636				
24		SC0312 (25,1 - 4,2) (2 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		147				
25		SC0343 (12,1 - 21,7) (1,8 mm)	İÇTEN BAĞLANTI PROFİLİ INSIDE CONNECTION PROFILE		173				
26		SC0344 (16 - 25,4) (2 mm)	İÇTEN BAĞLANTI PROFİLİ INSIDE CONNECTION PROFILE		244				
27		SC0350 (23,2 - 6,7) (12 mm)	CAM OTURTMA PROFİLİ GLAZING SUPPORT FOR SASH PROFILE		140				
28		MC0201 (20 - 35,5) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PROFİLİ CLAW ADAPTER PROFILE		397				
29		MC0202 (18 - 31,5) (2 mm)	TIRNAK ADAPTÖR PROFİLİ CLAW ADAPTER PROFILE		378				
30		KC0201 (54,6 - 59) (13 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0307-b (27 mm) SC0309-b (8,55 mm)	737				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



	ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
31		KC0202 (53.2 - 70.6) (13 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18.9 mm)	792				
32		KC0203 (46.9 - 53.9) (13 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0309-c (18.9 mm)	662				
33		KC0204 (59.5 - 81.3) (20 mm)	SAKLI KANAT KASA PR. OUTER FRAME PROFILE	SC0308-h (9.9 mm) SC0309-j (52.8 mm)	1463				
34		KC0301 (46.9 - 9) (2 mm)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE		496				
35		KC0302 (46.8 - 10.3) (2.4 mm)	BASKI PROFİLİ PRESSURE PROFILE		395				
36		KC0306 (20 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	343				
37		KC0309 (12 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	283				
38		KC0310 (15 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	308				
39		KC0311 (25 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	403				
40		KC0312 (30 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	455				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


	ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	--

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
41		KC0313 (50 - 50) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	745				
42		KC0314 (75 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	954				
43		KC0315 (30 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	397				
44		KC0316 (50 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	611				
45		KC0317 (100 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	1214				
46		KC0320 (75 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	879				
47		KC0322 (18.5 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0301 VEYA OR KC0302	262				
48		KC0323 (6 - 42) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	261				
49		KC0324 (5.5 - 32) (15 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	186				
50		KC0326 (75 - 50) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0323 VEYA OR KC0324	753				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	---

No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
51		SC0303 (4,4 - 19,5) (15 mm)	TİJ PROFİLİ PUSHING ROD PROFILE		96				
52		KC0331 (20 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		209				
53		KC0332 (22 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		222				
54		KC0333 (16 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		183				
55		KC0334 (18 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		196				
56		KC0336 (33,2 - 9,4) (2 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		305				
57		KC0346 (36 - 9,3) (13 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0325	183				
58		KC0350 (6 - 11) (1 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		96				
59		KC0351 (14 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		154				
60	 	KC0352 (30 - 1) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		274				

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

		ÇT68 ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE STEEL REINFORCED FACADE	ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES
--	--	---	---


No. Nr.	PROFİL KESİTİ PROFILE VIEW	PROFİL NO PROFILE NO	PROFİL AÇIKLAMASI PROFILE DESCRIPTION	BAĞLANTI PARÇALARI CORNER CLEATS	gr/m	STATİK STATIC			
						Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³
61		KC0347 (24 - 11) (12 mm)	TEK CAM ADAPTÖRÜ PR. SINGLE GLAZING ADAPTER PROFILE		235				
62	1	KC0325 (3.4 - 13.2) (1 mm)	KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	KC0323 VEYA OR KC0324	43				
63		SC0217 (13.8 - 27.9) (13 mm)	BİTİM PROFİLİ COMPLETION PROFILE	SC0304-a (50 mm)	242				
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
 Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
 Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
 The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

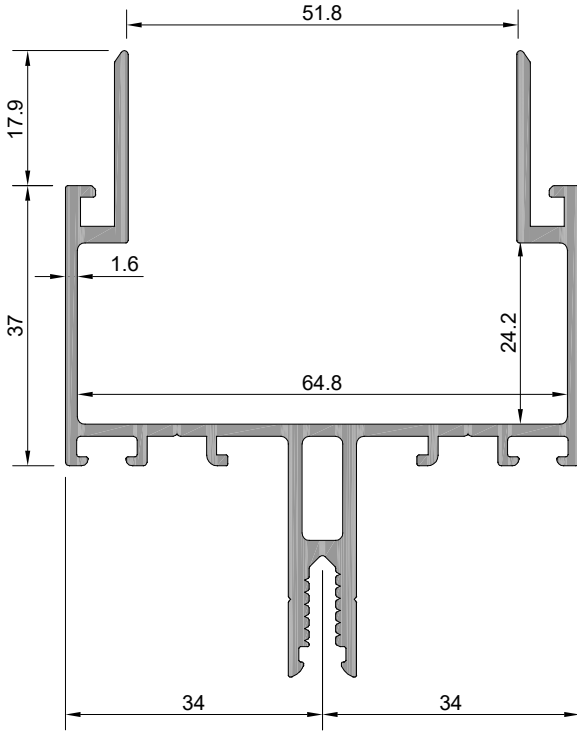


Profil No : ÇT68-101
Ağırlık : 1411 gr/m

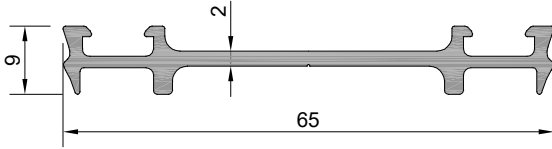


Profil No : ÇT68-301
Ağırlık : 489 gr/m

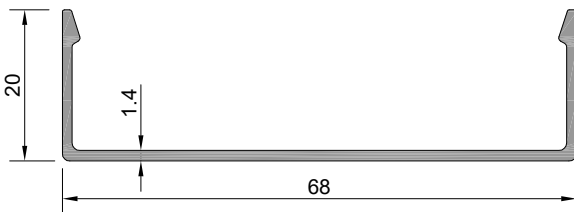

Profil No : ÇT68-302
Ağırlık : 402 gr/m

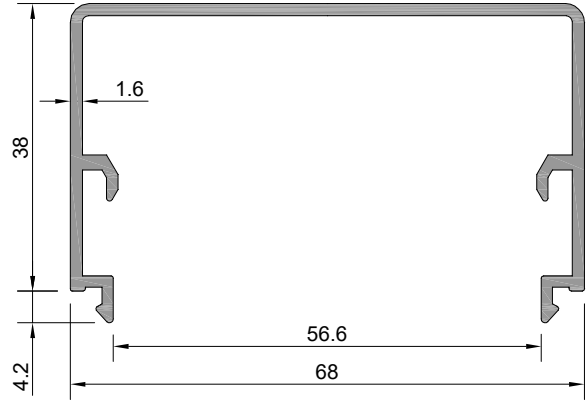


Profil No : ÇT68-303
Ağırlık : 750 gr/m

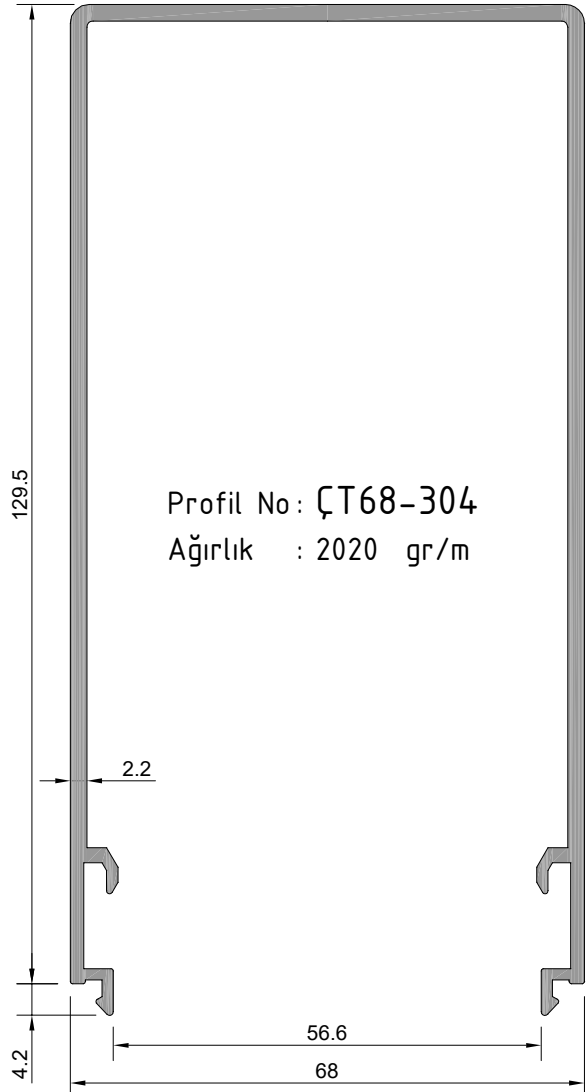


Profil No : ÇT68-304
Ağırlık : 2020 gr/m

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

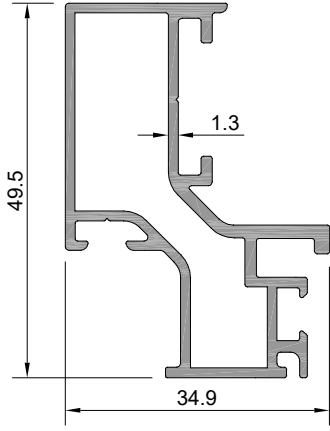

Profil No: SC0201
Ağırlık : 734 gr/m

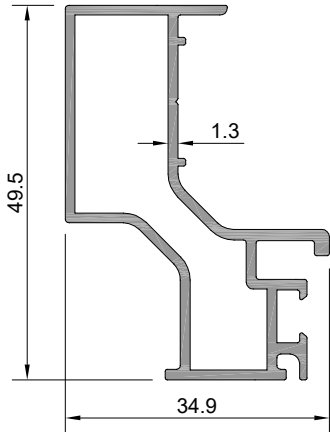

Profil No: SC0202
Ağırlık : 636 gr/m

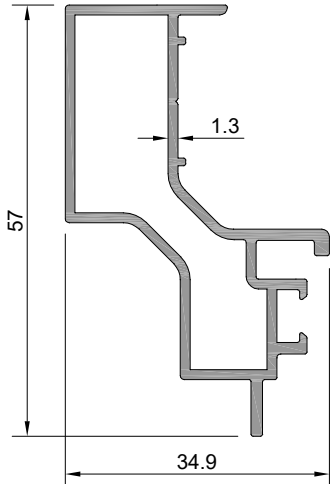


Profil No: SC0203
Ağırlık : 643 gr/m




ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

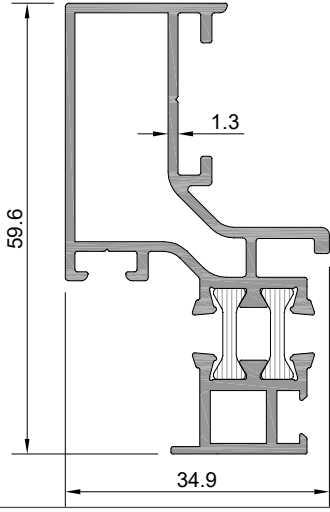


Profil No : SC0204

Ağırlık PVC : 970	gr/m
Ağırlık POLY : 963	gr/m

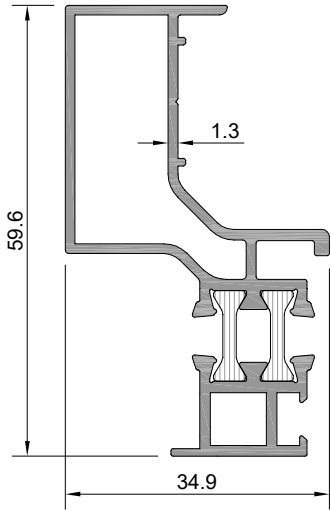

Profil No : SC0205

Ağırlık PVC : 894	gr/m
Ağırlık POLY : 886	gr/m

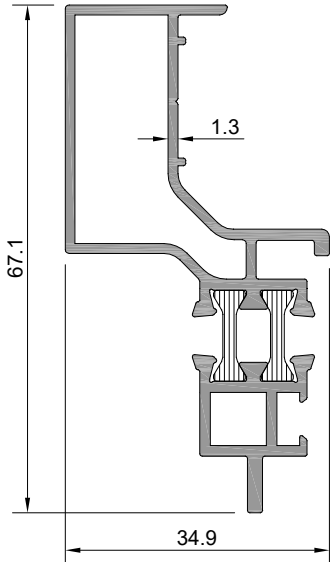

Profil No : SC0206

Ağırlık PVC : 924	gr/m
Ağırlık POLY : 916	gr/m




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

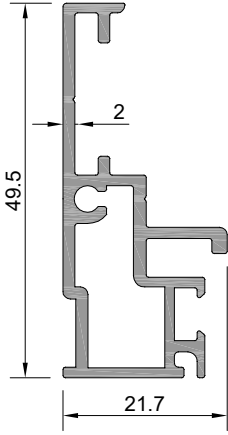

Profil No : SC0209
Ağırlık : 593 gr/m

 SC0304-a

 SC0307-a

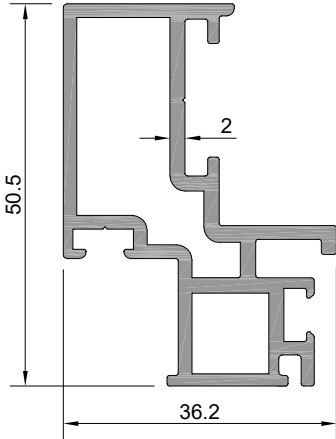


Profil No : SC0210
Ağırlık : 1001 gr/m

 SC0308-a

 SC0304-a

 SC0307-a

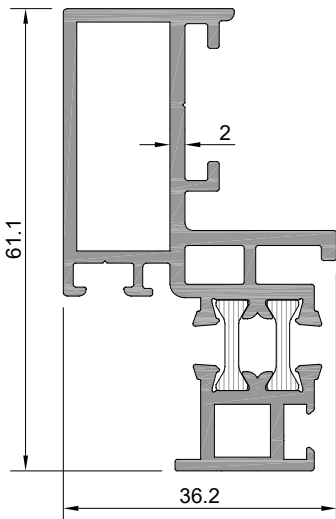

Profil No : SC0214

Ağırlık PVC : 1275 gr/m

Ağırlık POLY : 1268 gr/m

 SC0308-b

 SC0304-a

 SC0309-a


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

Profil No: SC0215

Ağırlık PVC : 1365 gr/m


Ağırlık POLY: 1350 gr/m

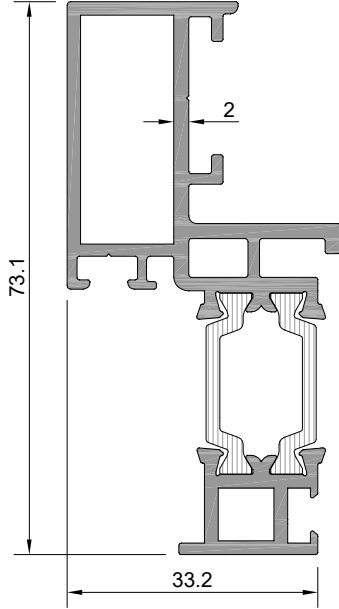

Profil No: SC0216

Ağırlık PVC : 1060 gr/m

Ağırlık POLY: 1045 gr/m

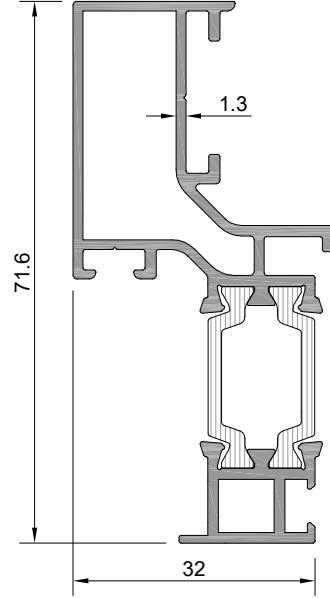

SC0308-b



SC0304-a



SC0309-a



SC0308-b




SC0304-a



SC0309-a

Profil No: SC0218


Ağırlık : 1250 gr/m

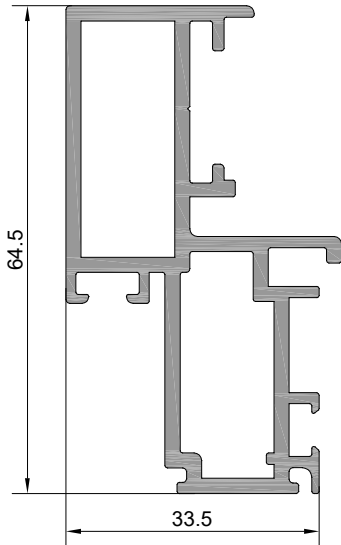

Profil No: SC0219

Ağırlık PVC : 1449 gr/m

Ağırlık POLY: 1442 gr/m

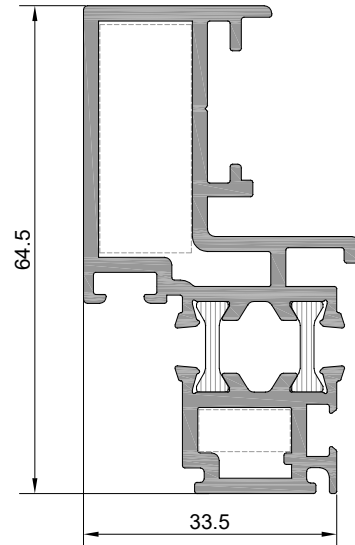

SC0308-b



SC0304-a



SC0308-g



SC0308-b



SC0304-a



SC0308-l


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0201


















SC0210



SC0204



SC0214




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

PANEL CAM KOMBİNASYONU
GLASS PANEL COMBINATION


SC0215




SC0216




SC0218




SC0219




38.0




38.0




30.0




30.0




36.0




36.0




28.0




28.0




34.0




34.0




26.0




26.0




32.0




32.0



24.0



24.0




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

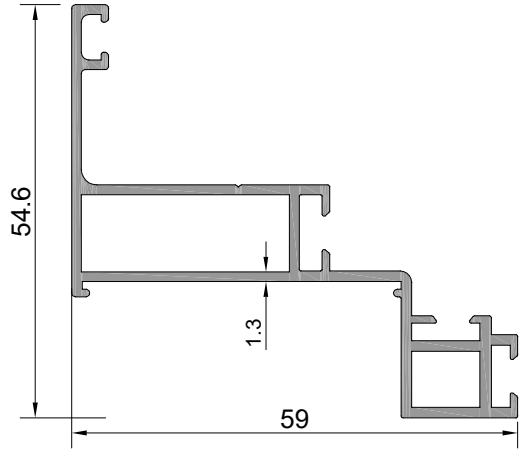


Profil No : KC0201
Ağırlık : 737 gr/m



SC0307-b




SC0309-b

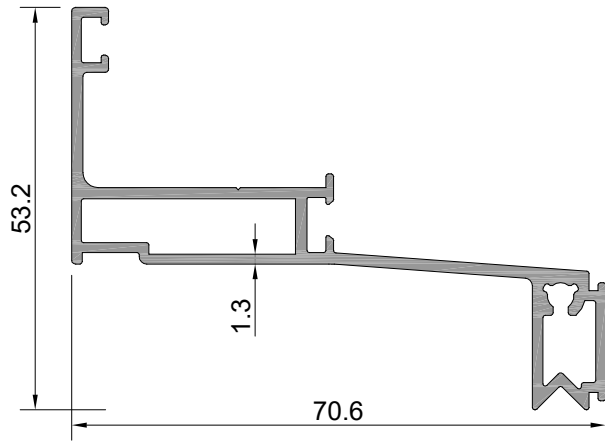

Profil No : KC0202
Ağırlık : 792 gr/m




SC0309-c

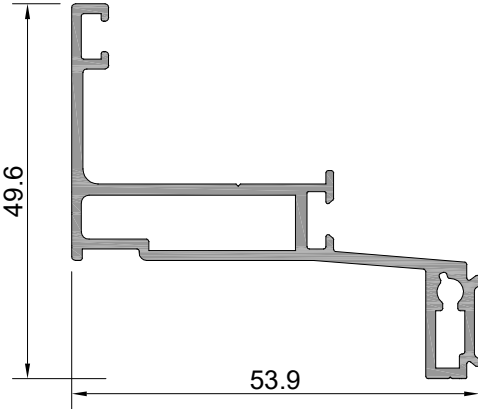

Profil No : KC0203
Ağırlık : 662 gr/m



SC0309-c

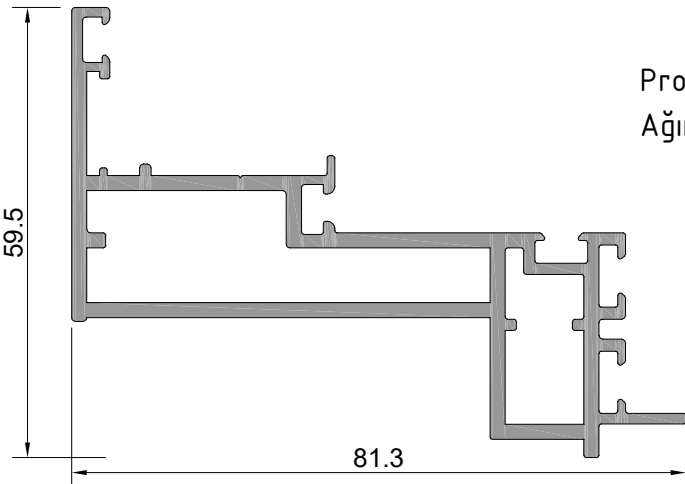

Profil No : KC0204
Ağırlık : 1463 gr/m



SC0308-h




SC0309-j

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: SC0207
Ağırlık : 109 gr/m



Profil No: SC0217
Ağırlık : 242 gr/m




Profil No: SC0303
Ağırlık : 96 gr/m




Profil No: SC0304
Ağırlık : 238 gr/m

SC0304-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0312
Ağırlık : 147 gr/m

SC0312-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0343
Ağırlık : 173 gr/m

SC0343-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0344
Ağırlık : 244 gr/m

SC0344-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------




Profil No: SC0350
Ağırlık : 140 gr/m

SC0350-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------

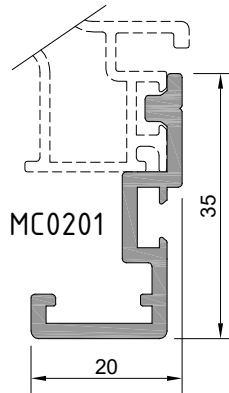


Profil No: MC0201
Ağırlık : 397 gr/m

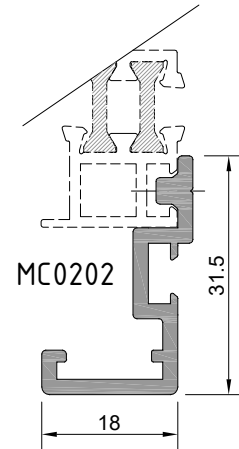

Profil No: MC0202
Ağırlık : 378 gr/m

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

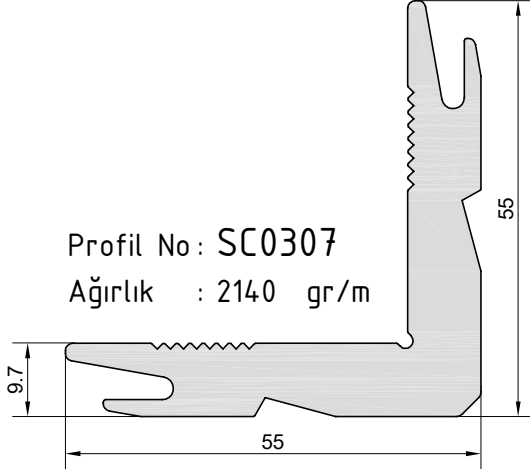

Profil No : SC0307
Ağırlık : 2140 gr/m

SC0307-a	10.25mm	100 adet/pcs
SC0307-b	27mm	100 adet/pcs
SC0307-c	8.5mm	100 adet/pcs
SC0307-d	23.9mm	100 adet/pcs
SC0307-e	6.3mm	100 adet/pcs


SC0307-f	25.6mm	100 adet/pcs
SC0307-g	6mm	100 adet/pcs
SC0307-h	4.7mm	100 adet/pcs
SC0307-ı	26.28mm	100 adet/pcs
SC0307-j	29.5mm	100 adet/pcs

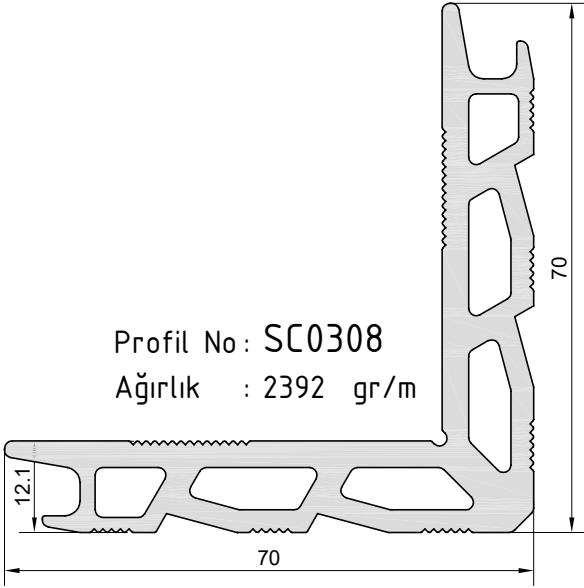

Profil No : SC0308
Ağırlık : 2392 gr/m

SC0308-a	25.68mm	100 adet/pcs
SC0308-b	29.74mm	100 adet/pcs
SC0308-c	24.36mm	100 adet/pcs
SC0308-d	10.30mm	100 adet/pcs
SC0308-e	6.70mm	100 adet/pcs
SC0308-f	23mm	100 adet/pcs
SC0308-g	19.50mm	100 adet/pcs

SC0308-h	9.9mm	100 adet/pcs
SC0308-j	9.2mm	100 adet/pcs
SC0308-k	39mm	100 adet/pcs
SC0308-l	5.6mm	100 adet/pcs

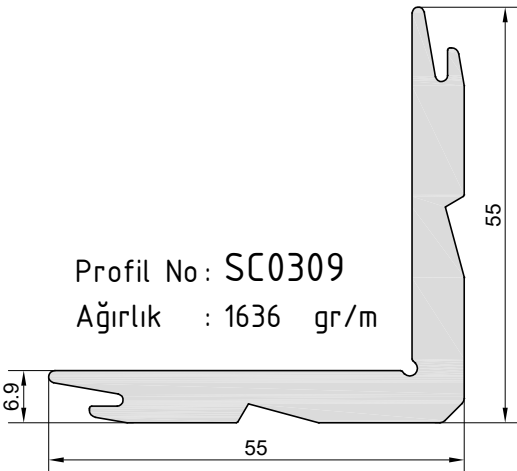


Profil No : SC0309
Ağırlık : 1636 gr/m

SC0309-a	6.5mm	100 adet/pcs
SC0309-b	8.5mm	100 adet/pcs
SC0309-c	18.9mm	100 adet/pcs
SC0309-d	20mm	100 adet/pcs
SC0309-e	25.3mm	100 adet/pcs

SC0309-f	4.7mm	100 adet/pcs
SC0309-g	54.2mm	100 adet/pcs
SC0309-h	23.8mm	100 adet/pcs
SC0309-ı	48.2mm	100 adet/pcs
SC0309-j	52.8mm	100 adet/pcs


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No : KC0301

Ağırlık : 496 gr/m

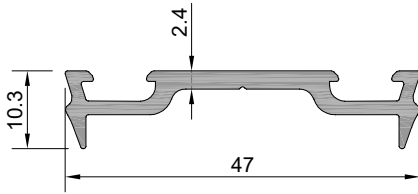


Profil No : KC0302

Ağırlık : 395 gr/m




Profil No : KC0323

Ağırlık : 261 gr/m




Profil No : KC0324

Ağırlık : 186 gr/m




Profil No : KC0346

Ağırlık : 183 gr/m




Profil No : KC0325

Ağırlık : 43 gr/m

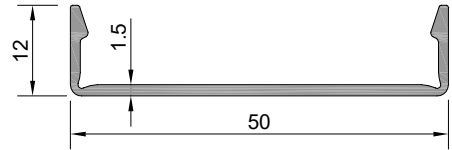


Profil No : KC0309

Ağırlık : 283 gr/m

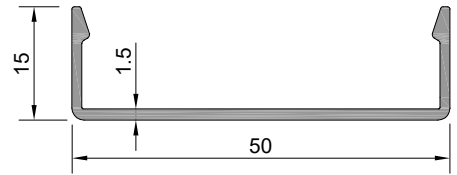


Profil No : KC0310

Ağırlık : 308 gr/m

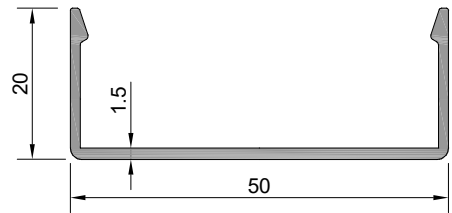

Profil No : KC0306

Ağırlık : 343 gr/m

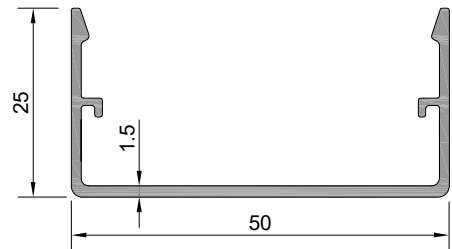


Profil No : KC0311


Ağırlık : 403 gr/m

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

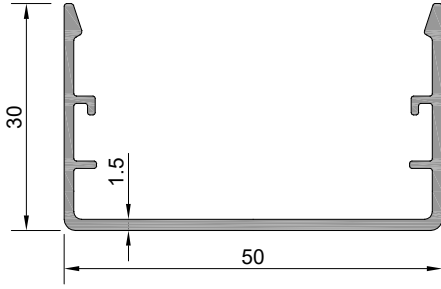


Profil No : KC0312
Ağırlık : 455 gr/m

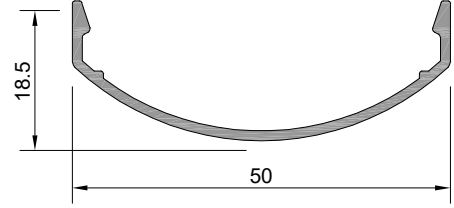


Profil No : KC0322
Ağırlık : 262 gr/m

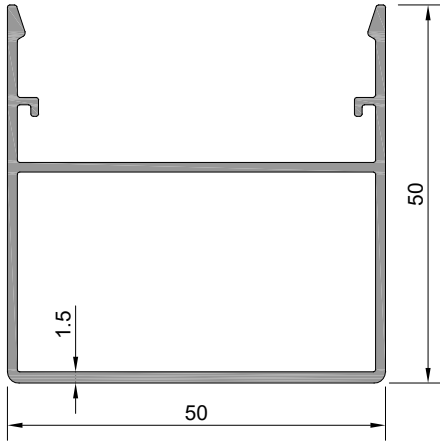


Profil No : KC0313
Ağırlık : 745 gr/m

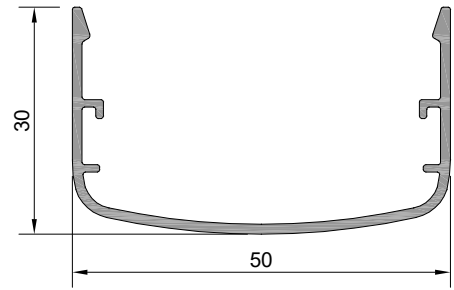

Profil No : KC0315
Ağırlık : 397 gr/m

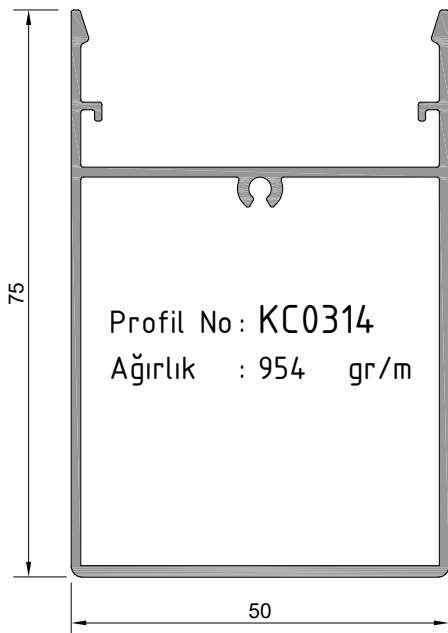




Profil No : KC0314
Ağırlık : 954 gr/m

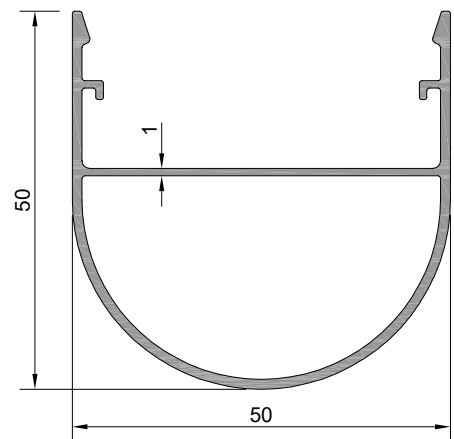

Profil No : KC0316
Ağırlık : 611 gr/m


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

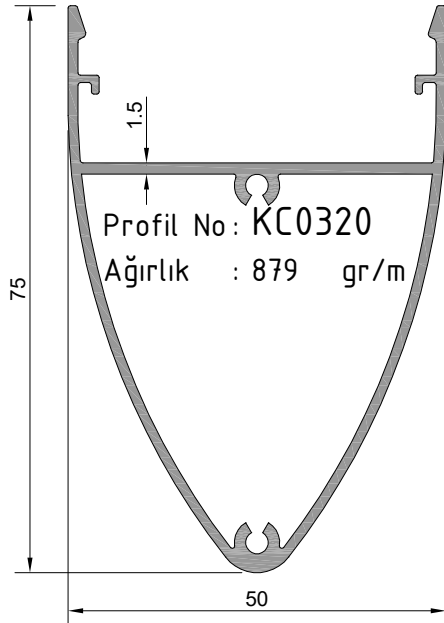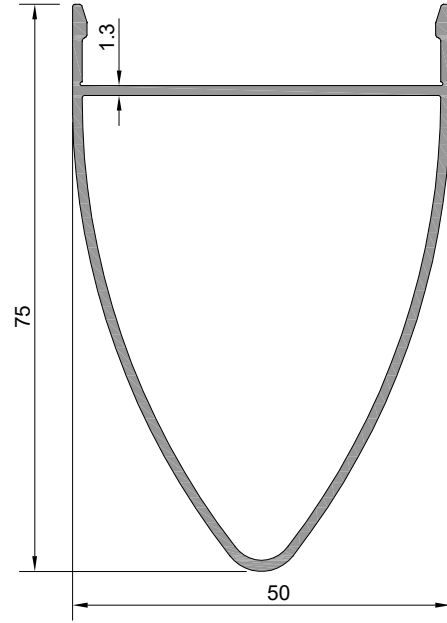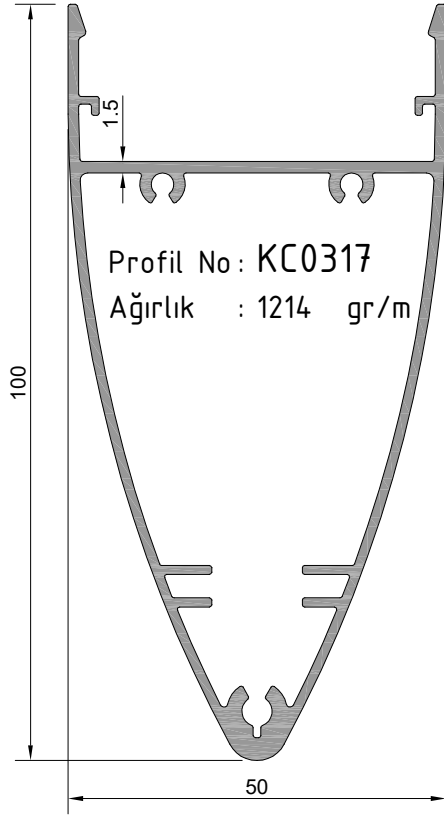


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: KC0333
Ağırlık : 183 gr/m




Profil No: KC0334
Ağırlık : 196 gr/m




Profil No: KC0331
Ağırlık : 209 gr/m




Profil No: KC0332
Ağırlık : 222 gr/m




Profil No: KC0350
Ağırlık : 96 gr/m



Profil No: KC0351
Ağırlık : 154 gr/m




Profil No: KC0352 ⚠
Ağırlık : 274 gr/m



Profil No: KC0347
Ağırlık : 235 gr/m

⚠ İşaretli profil için satış ekibinden bilgi alınız.




Profil No: KC0336
Ağırlık : 305 gr/m

KC0336-a	50 mm	100 adet/pcs
----------	-------	--------------


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

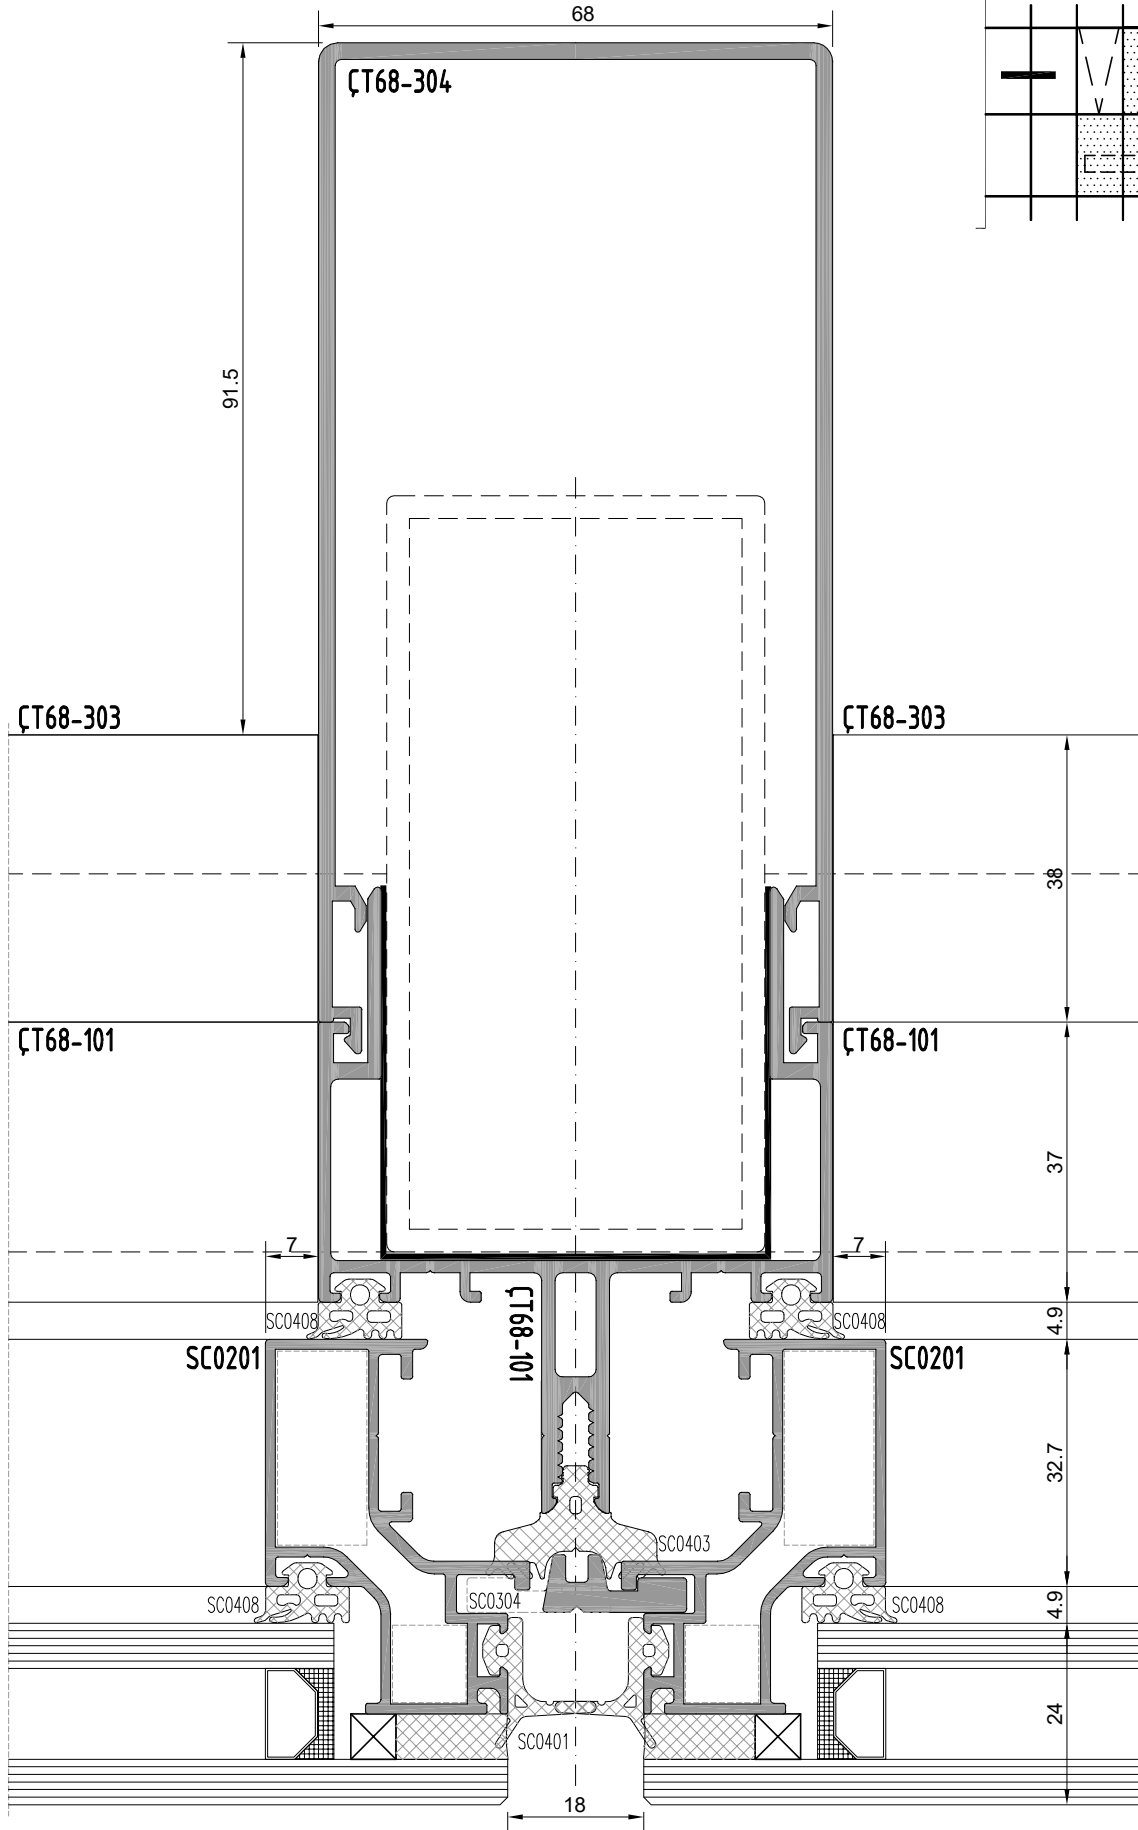


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

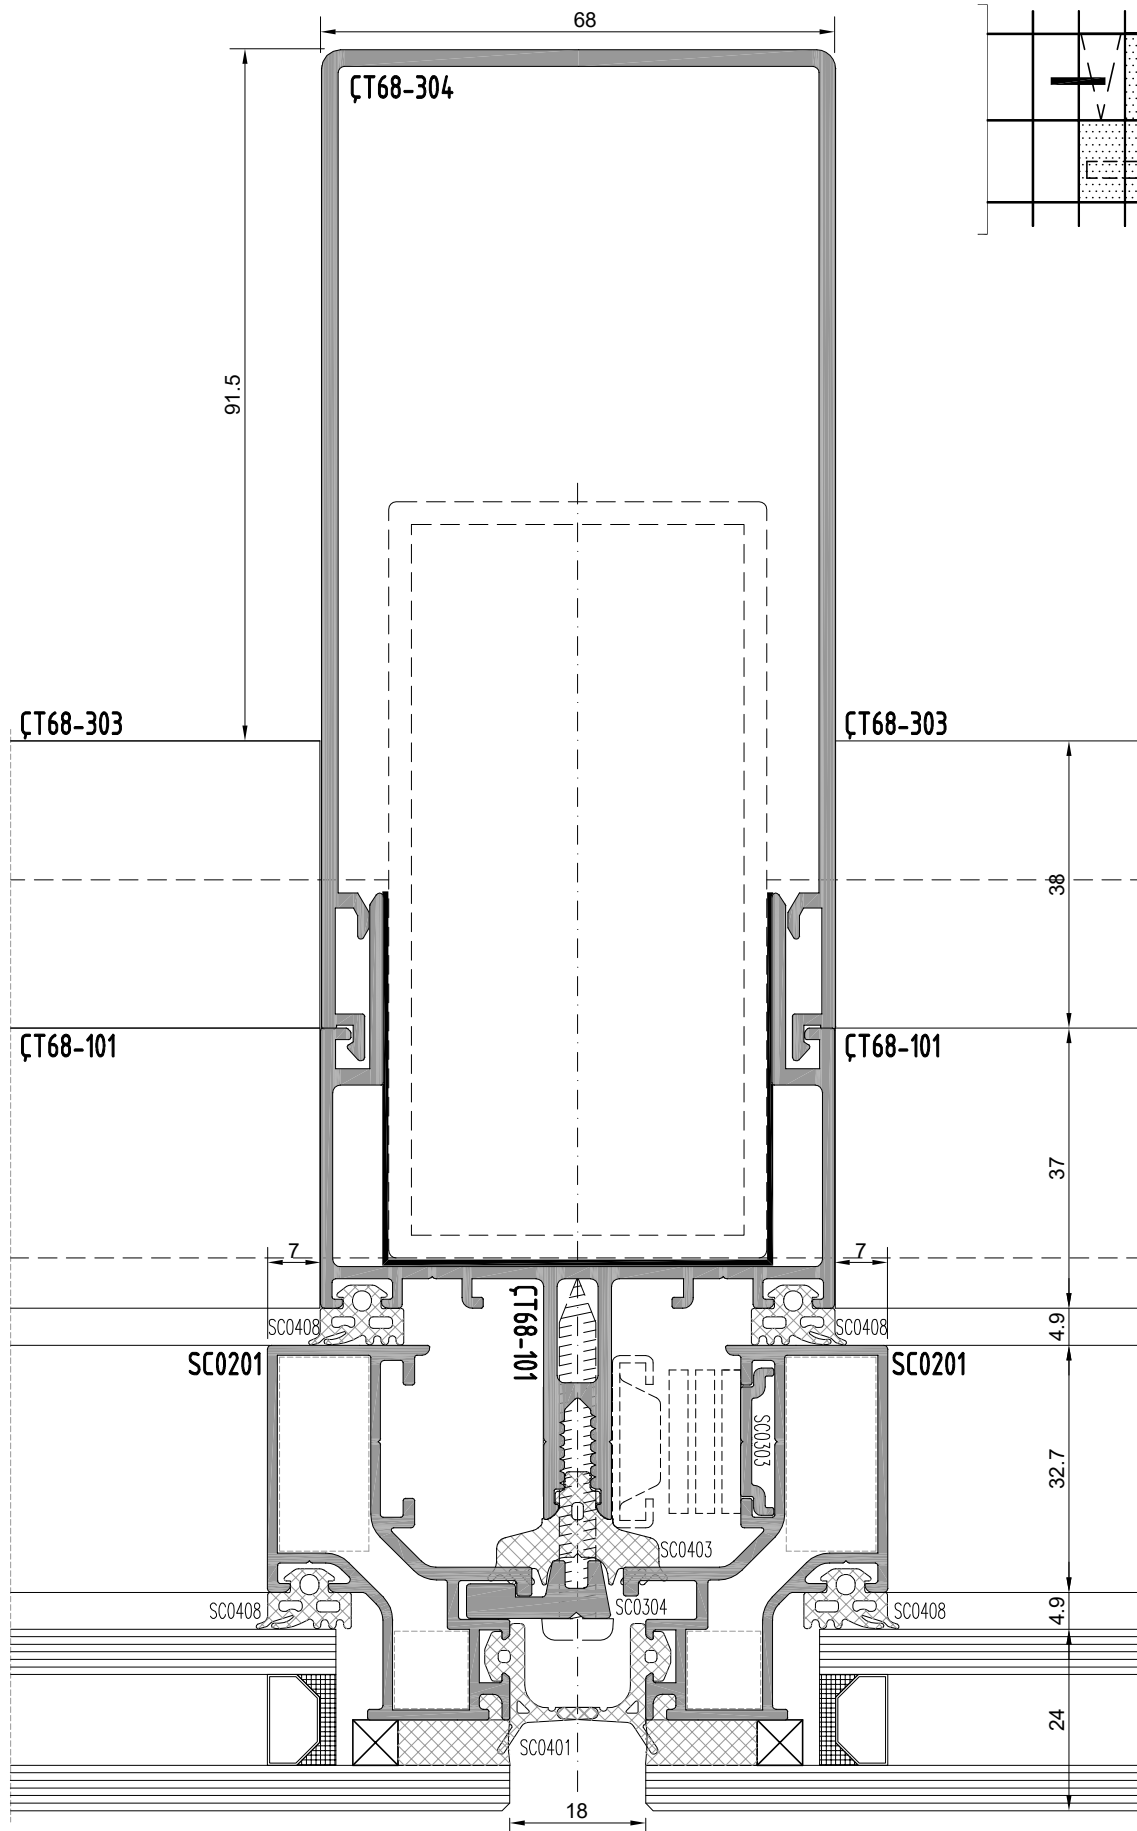


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

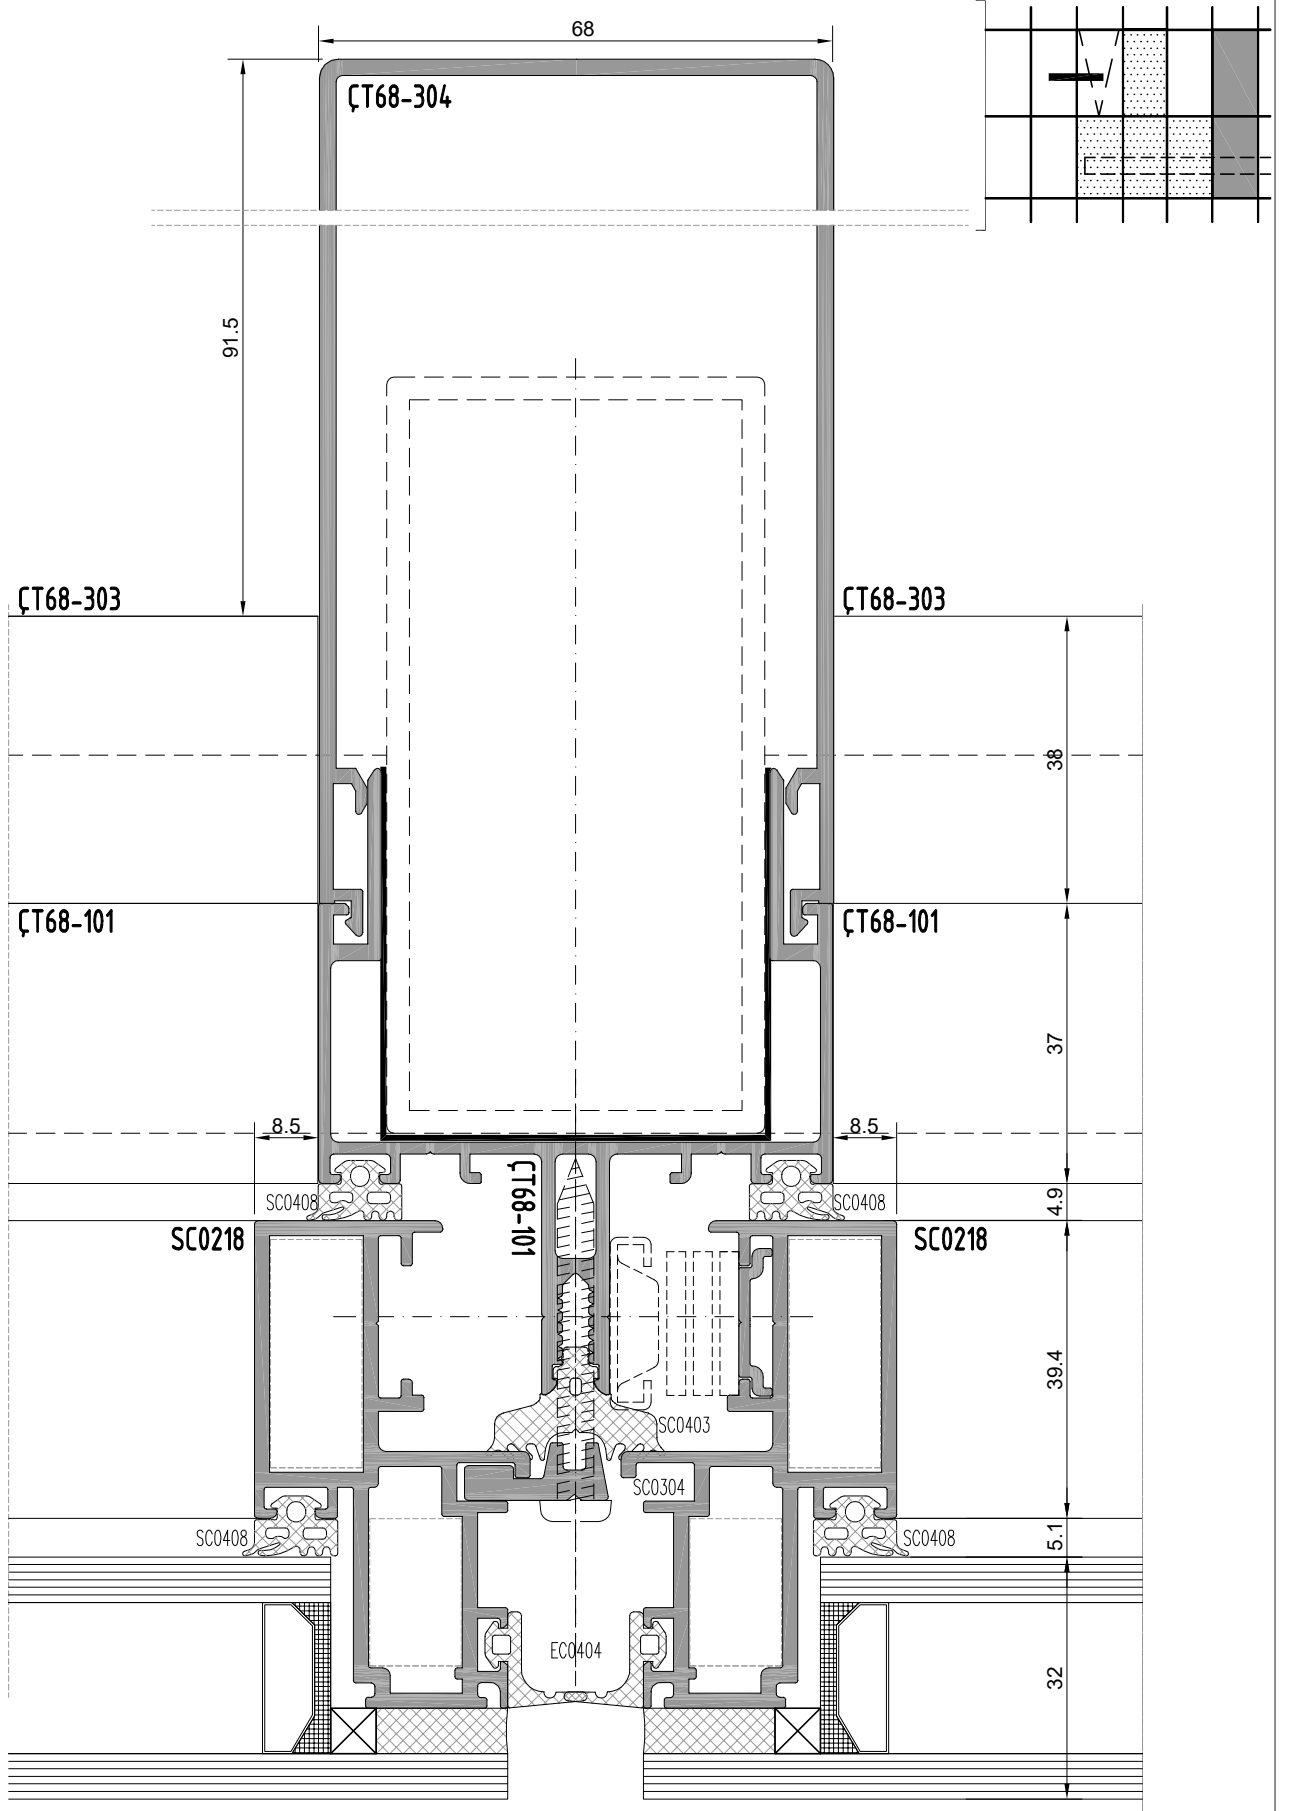


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

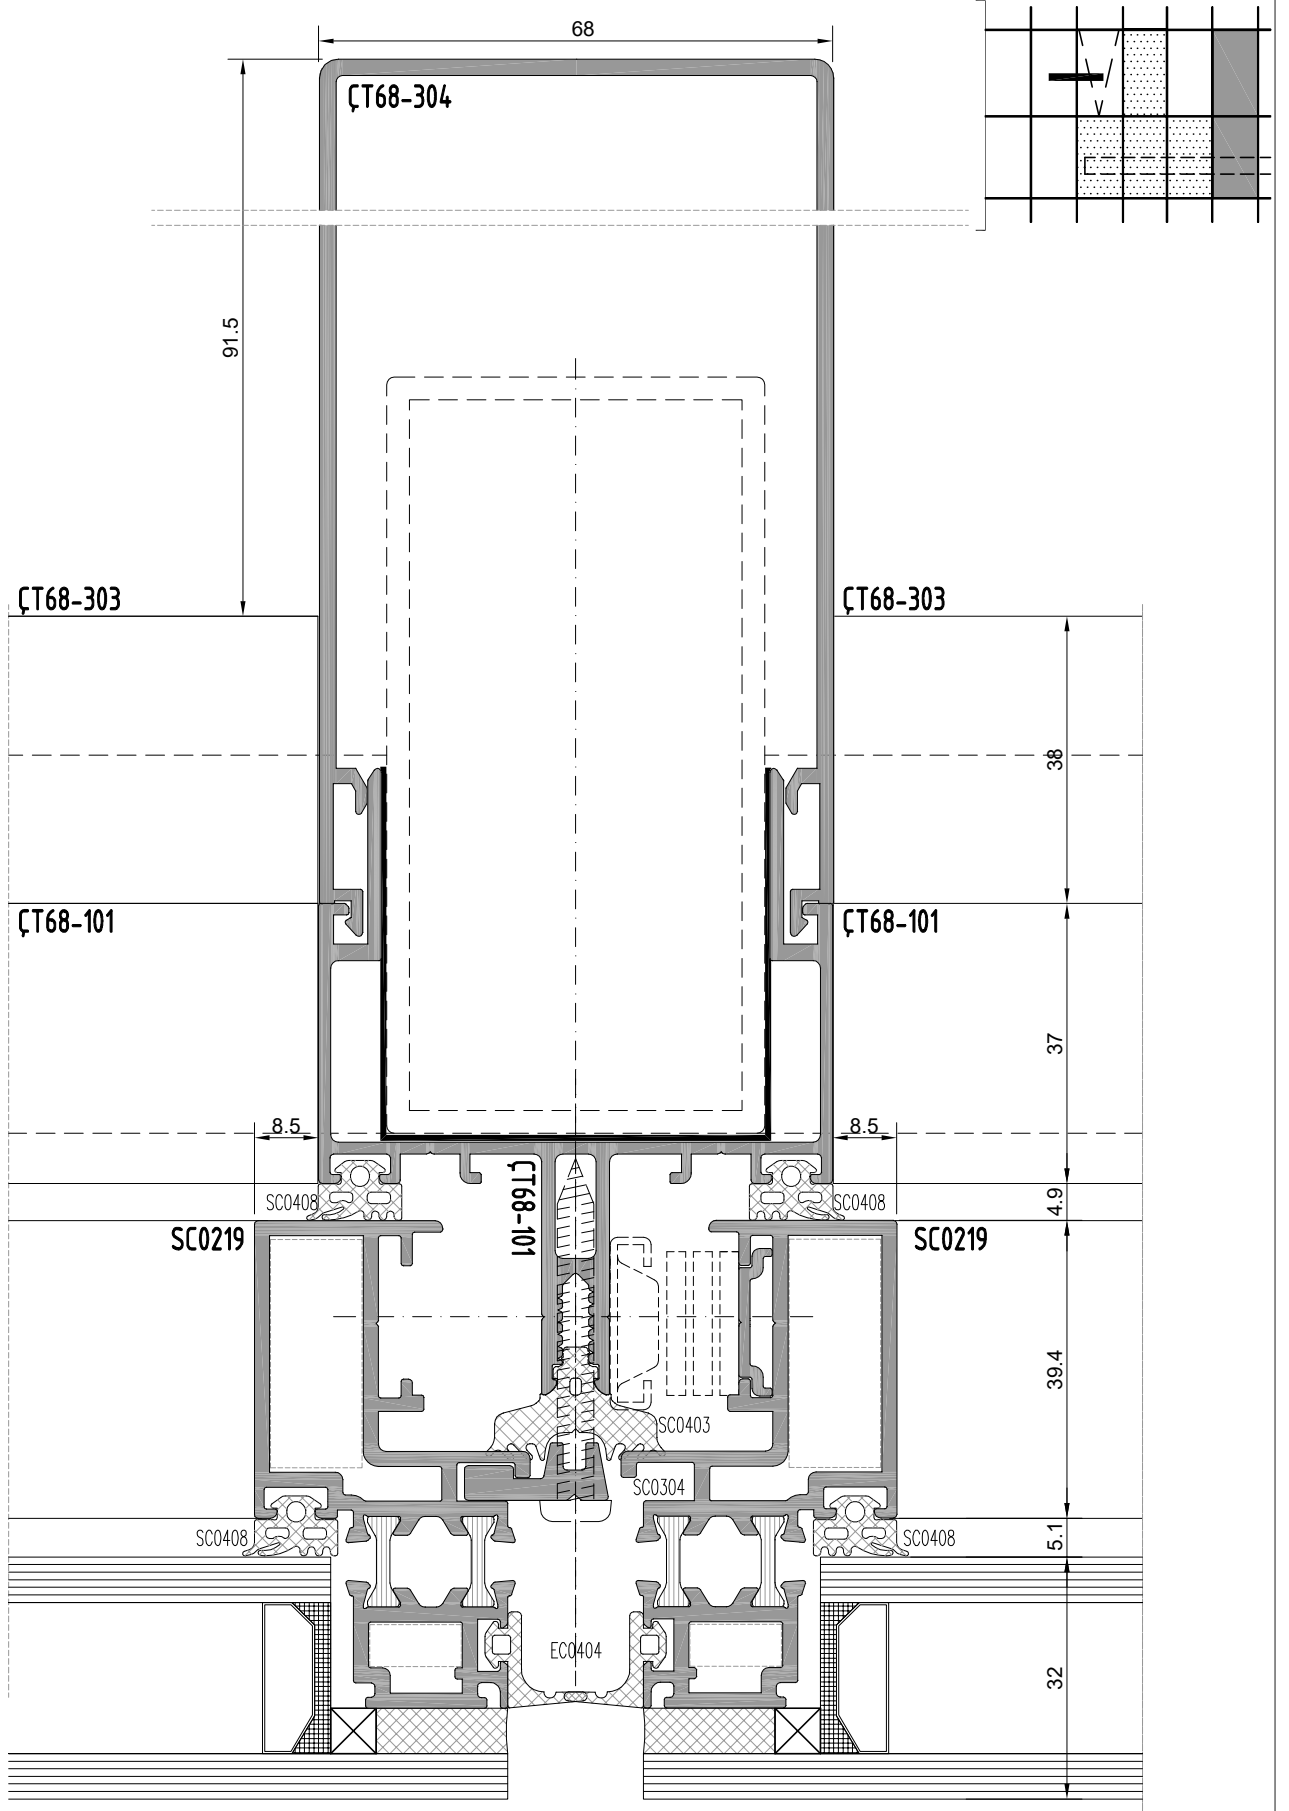


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED





ÇT68-304

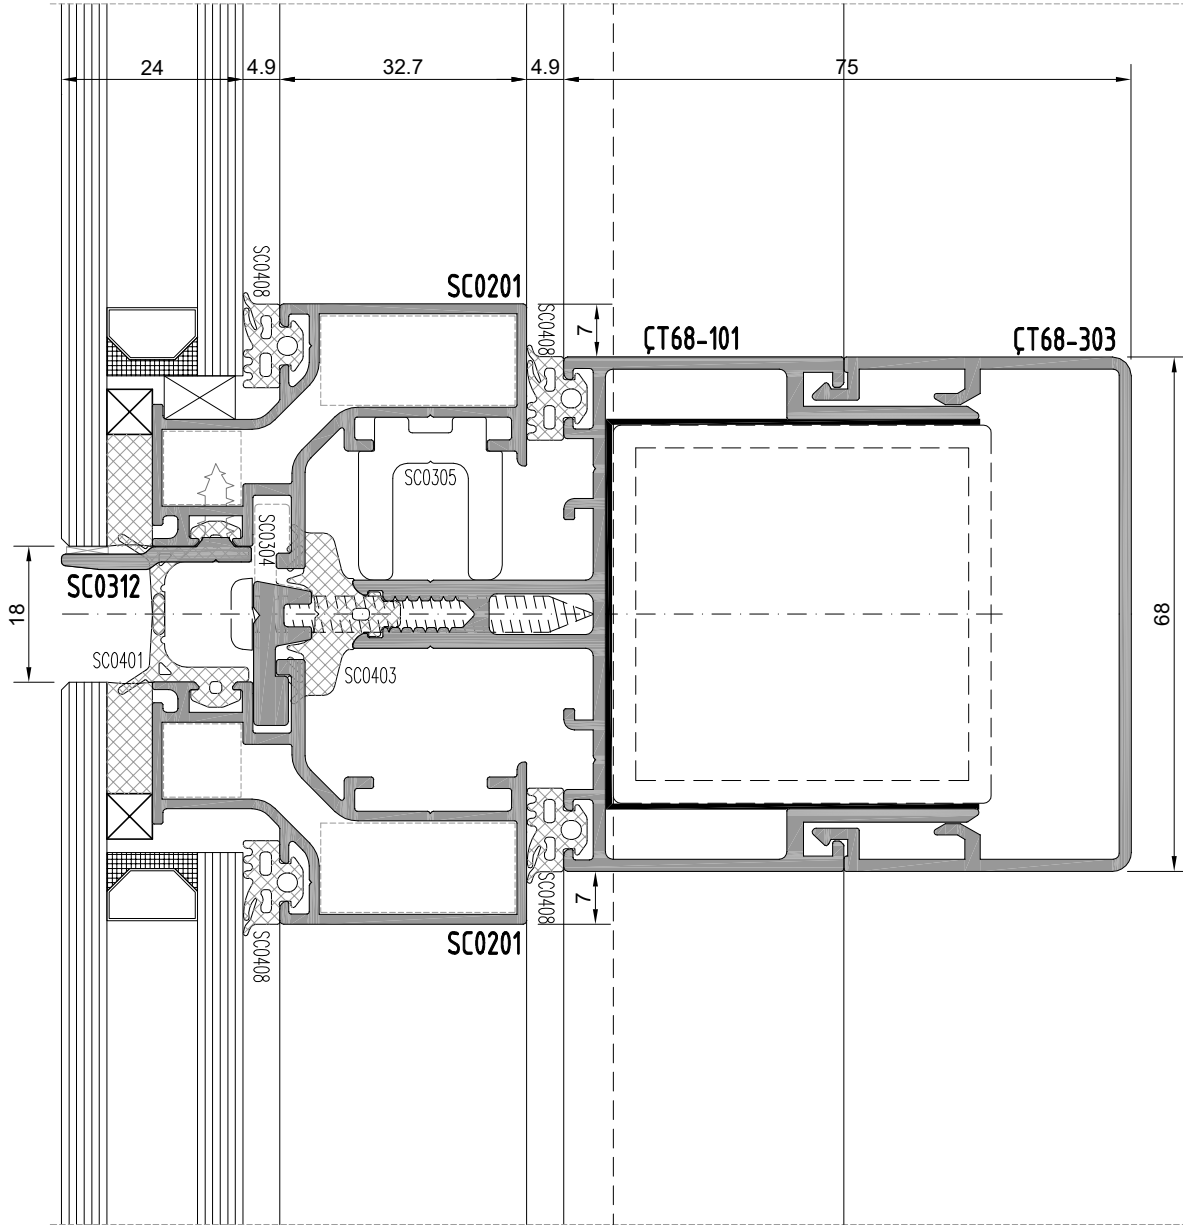



ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

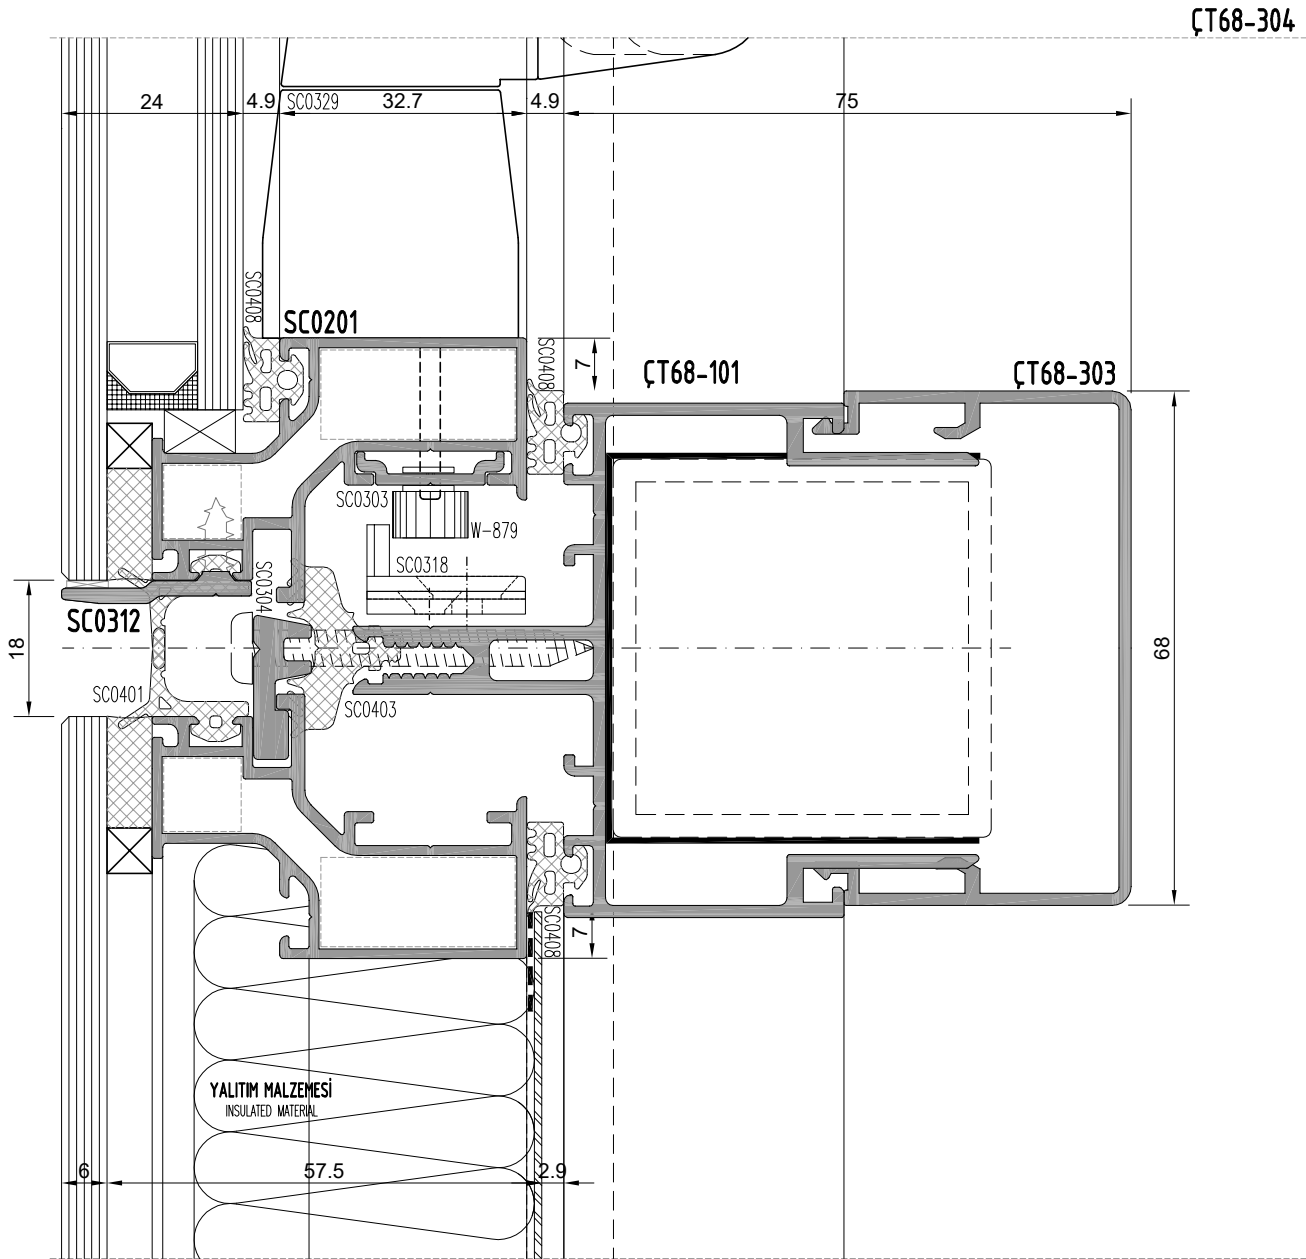



ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

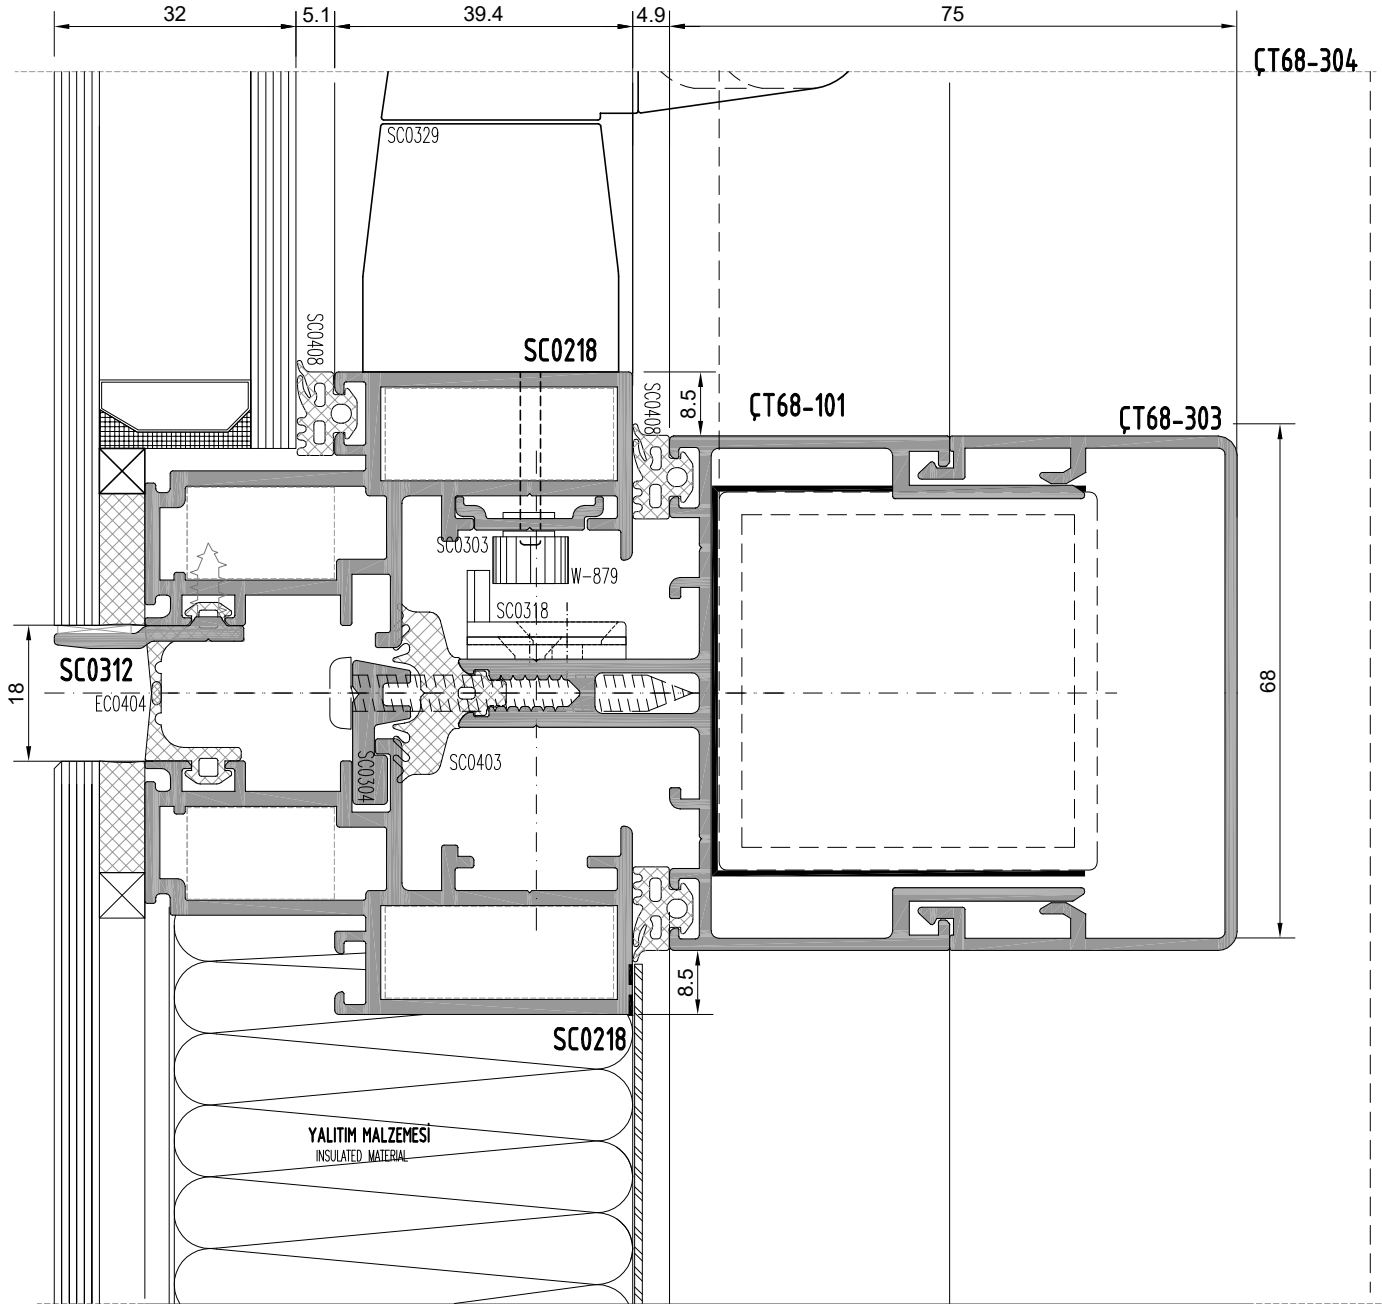


ÇT68

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

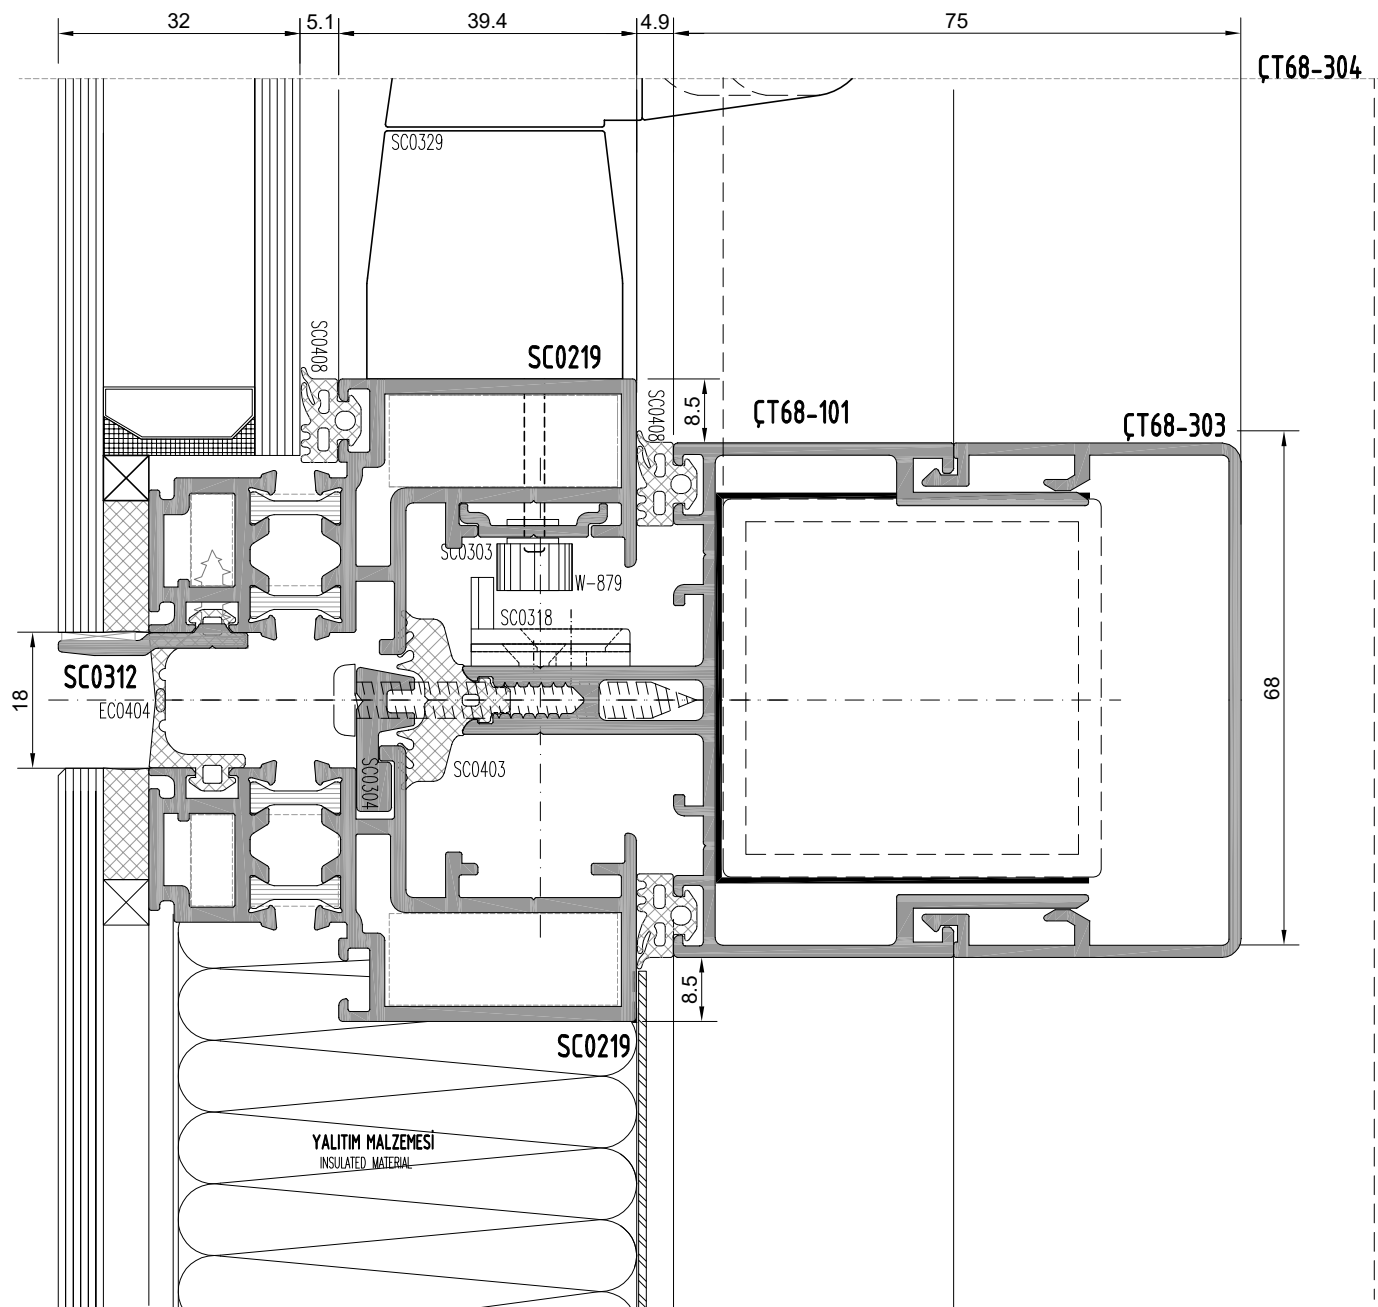


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

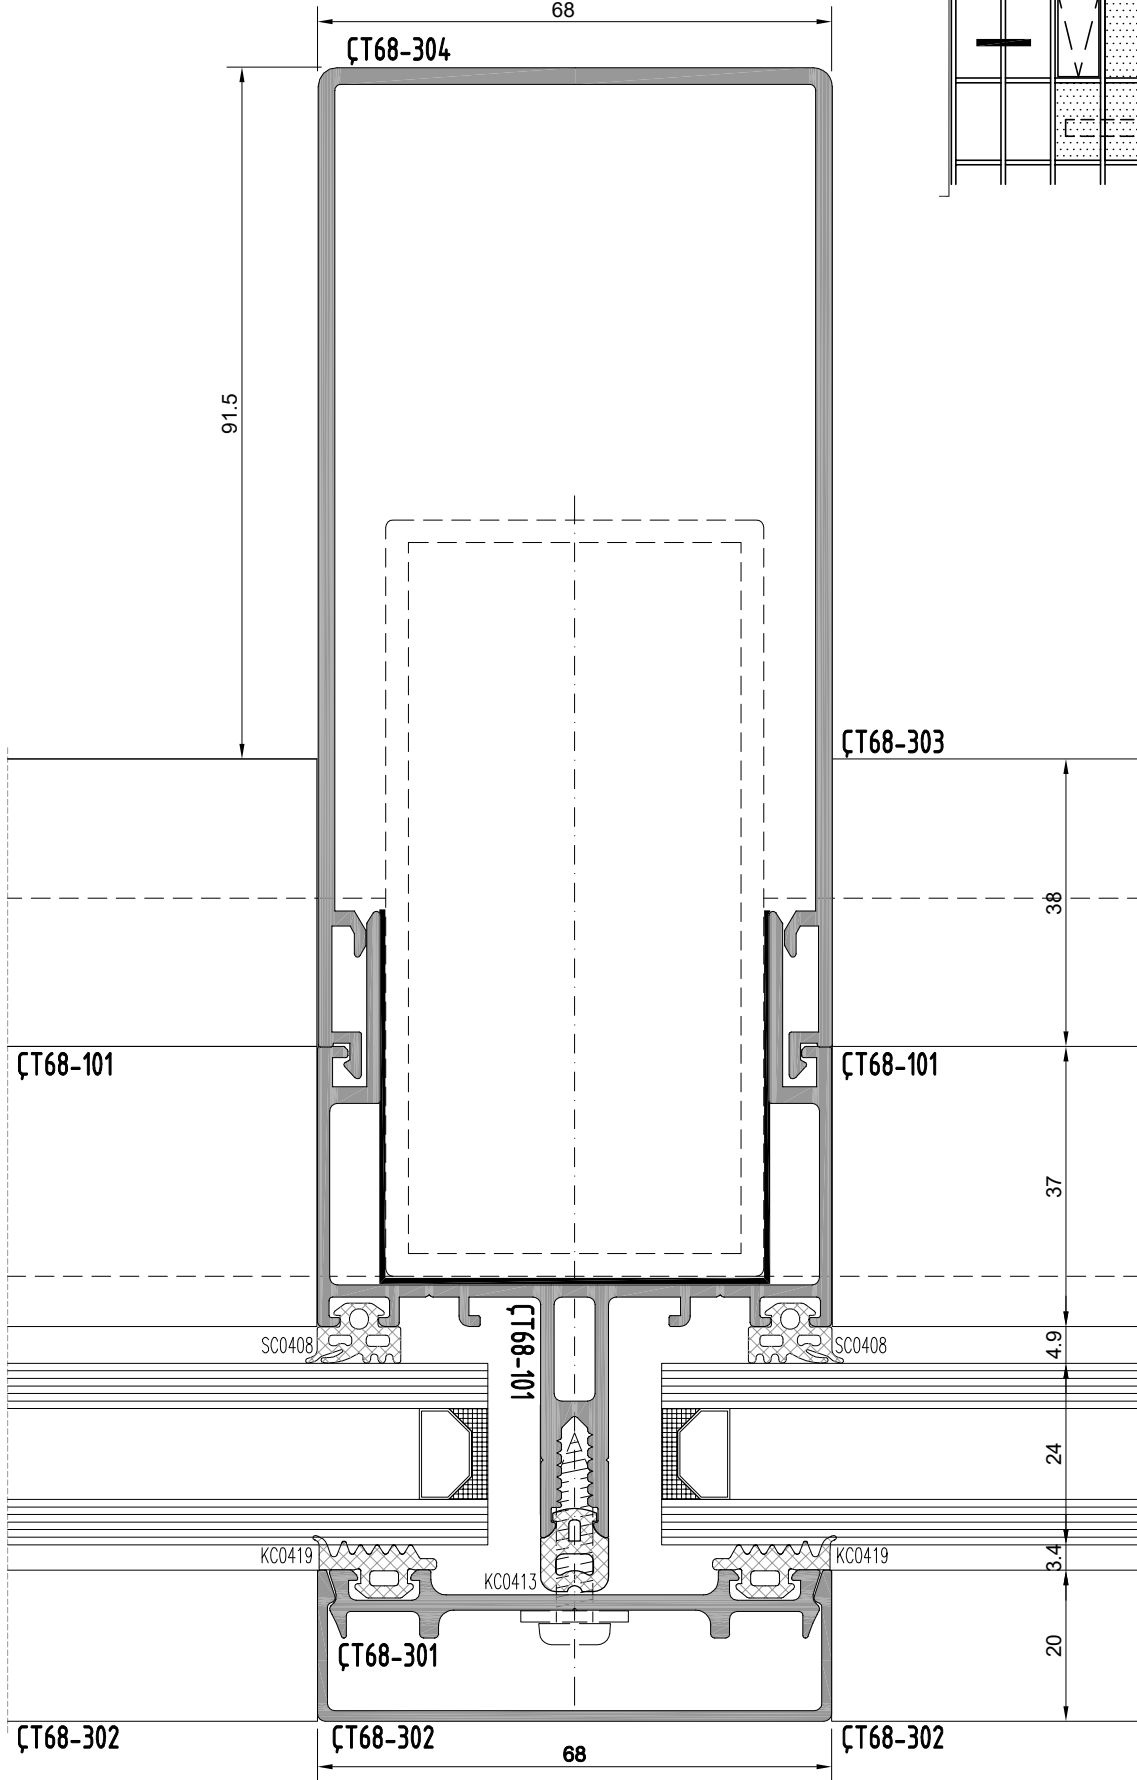


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

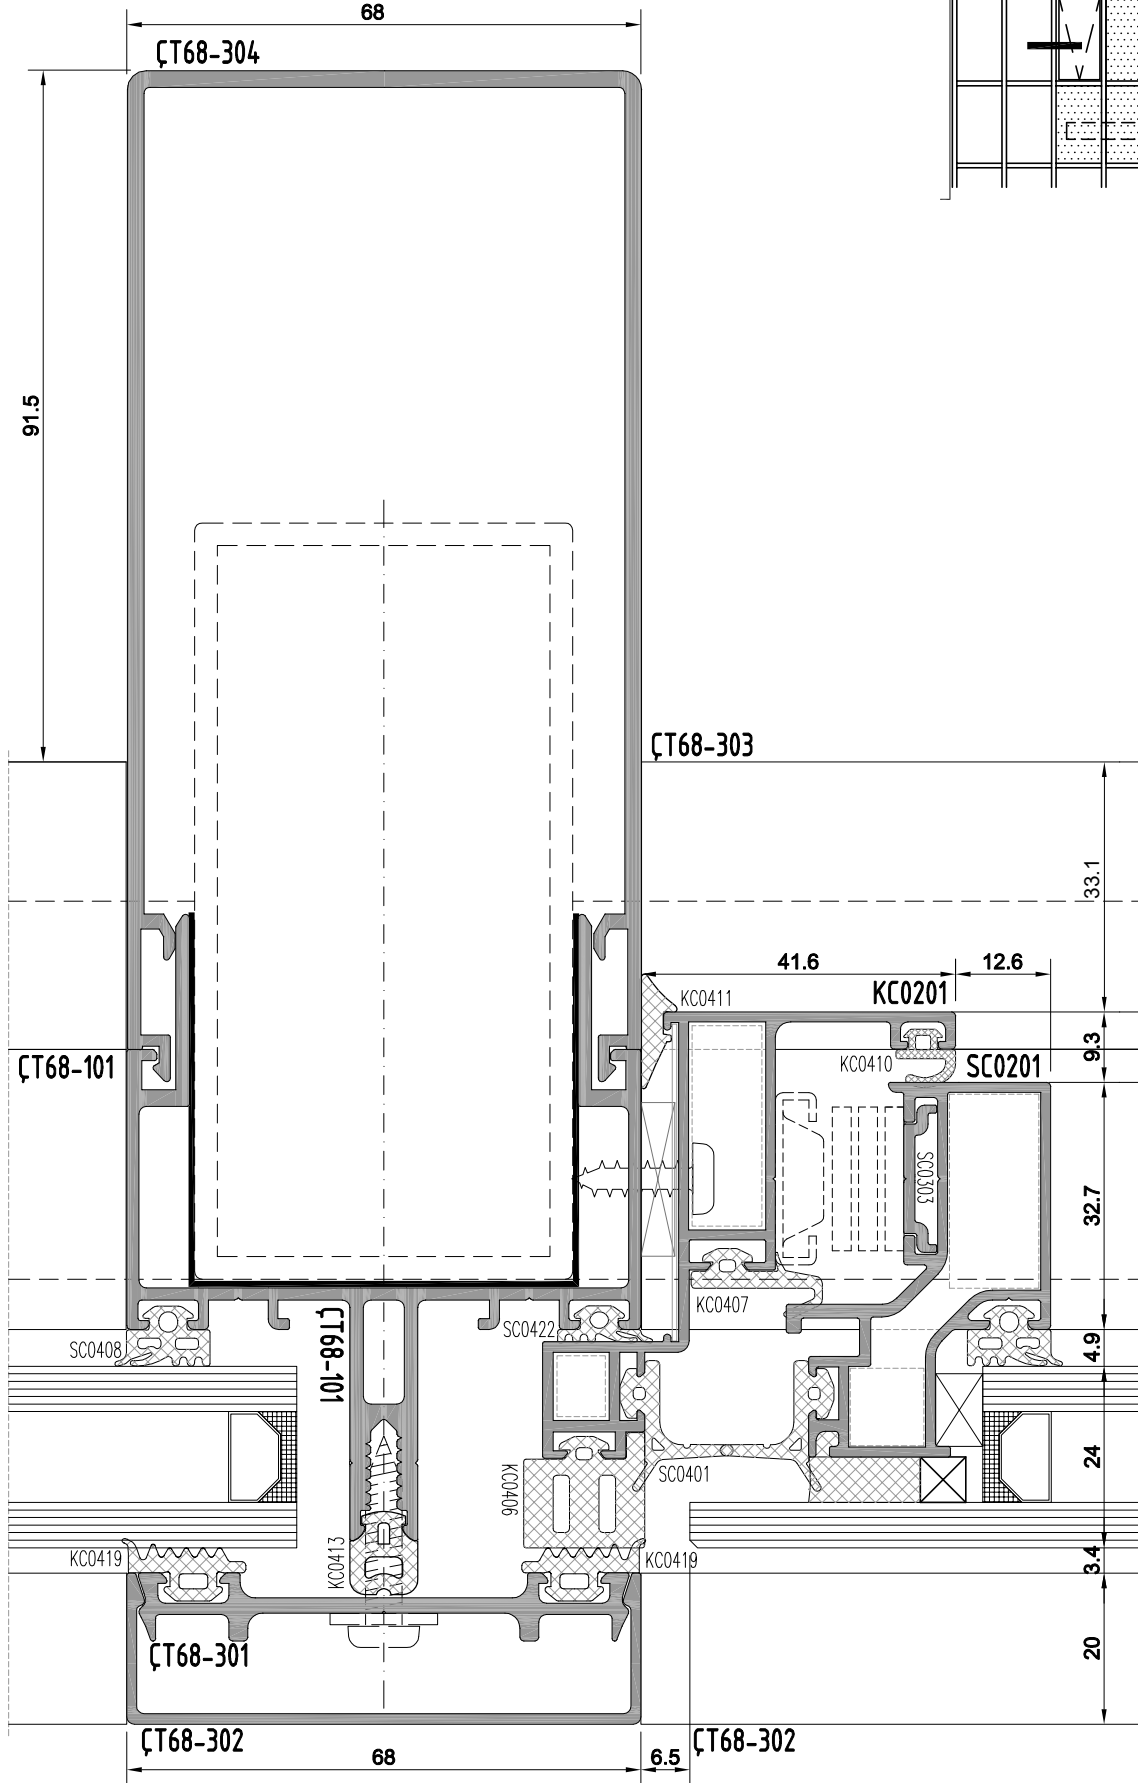


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

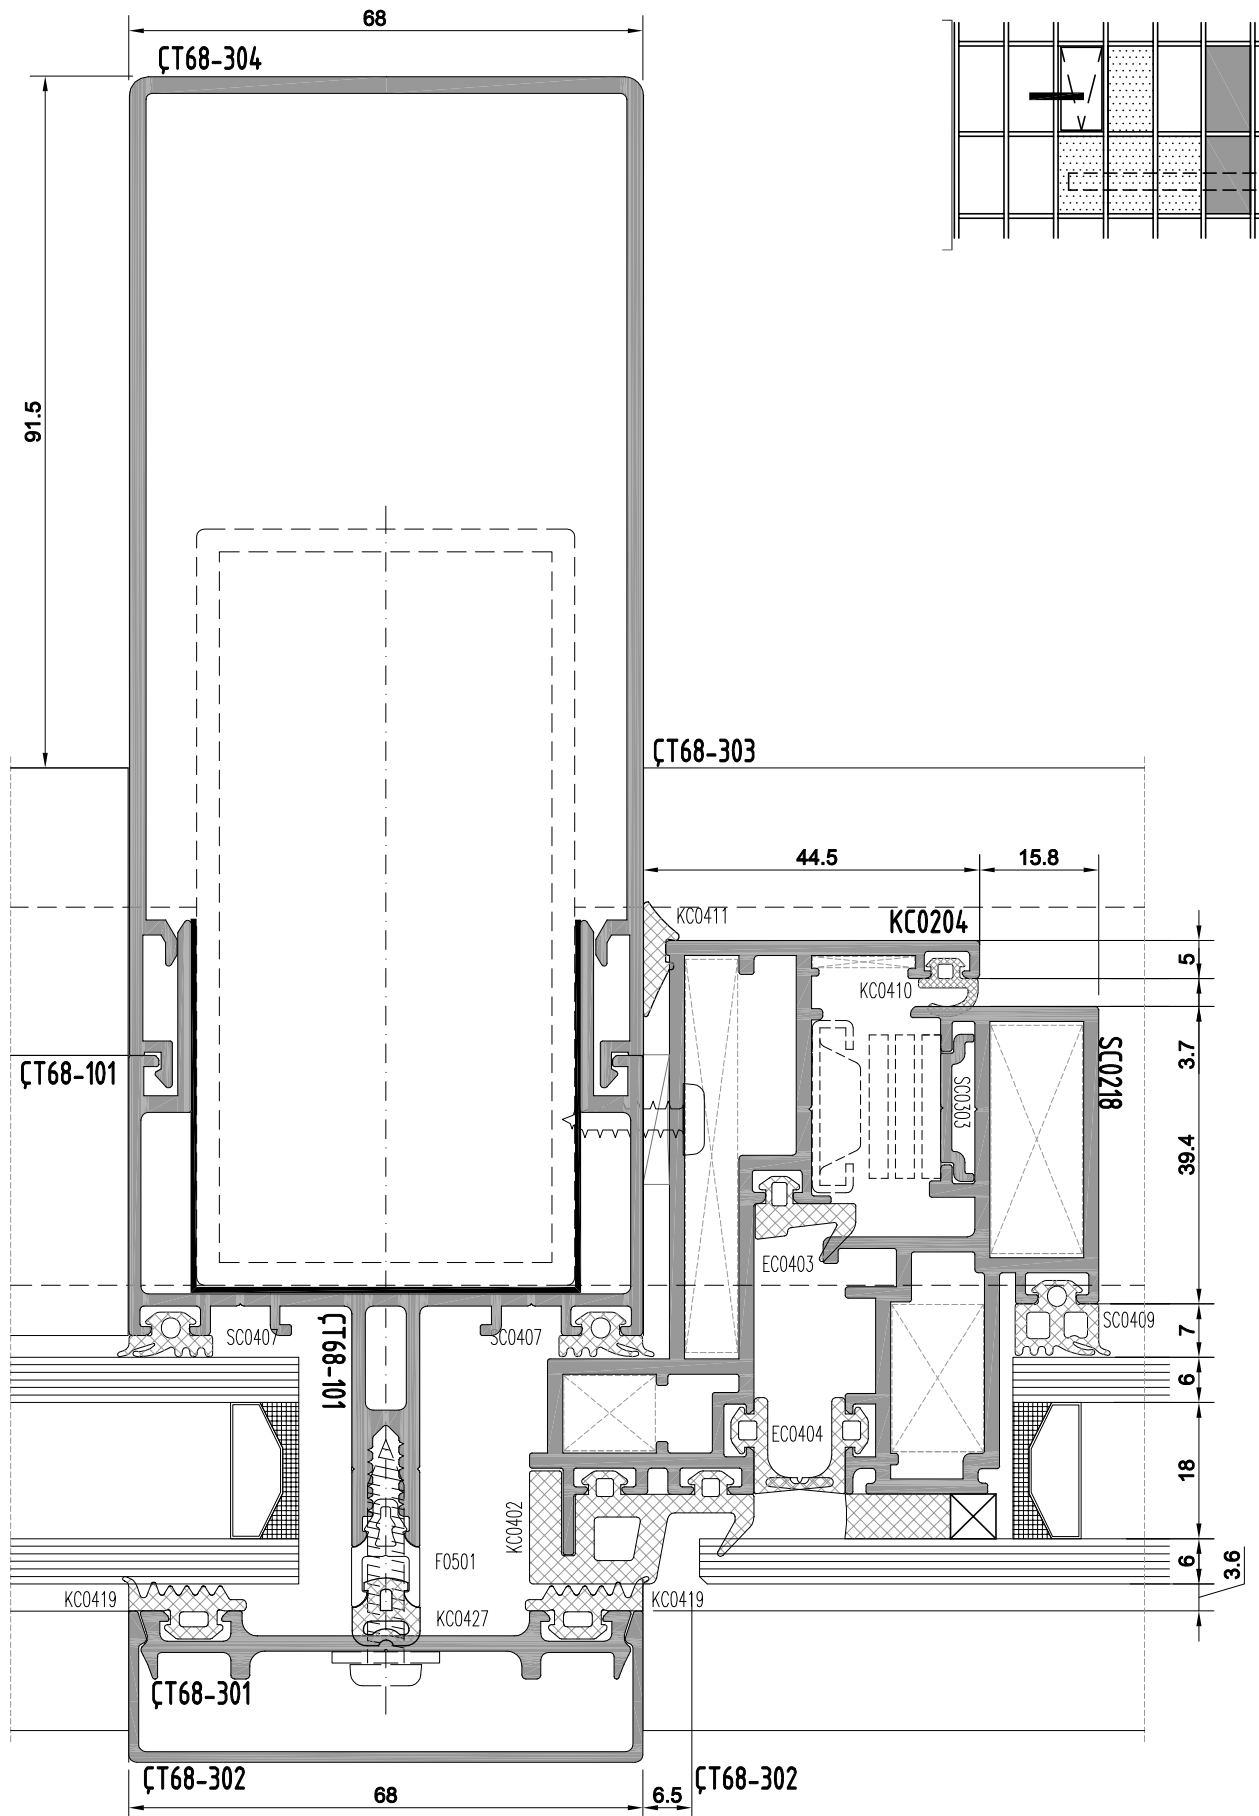



ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - KANAT
FIXED-SASH

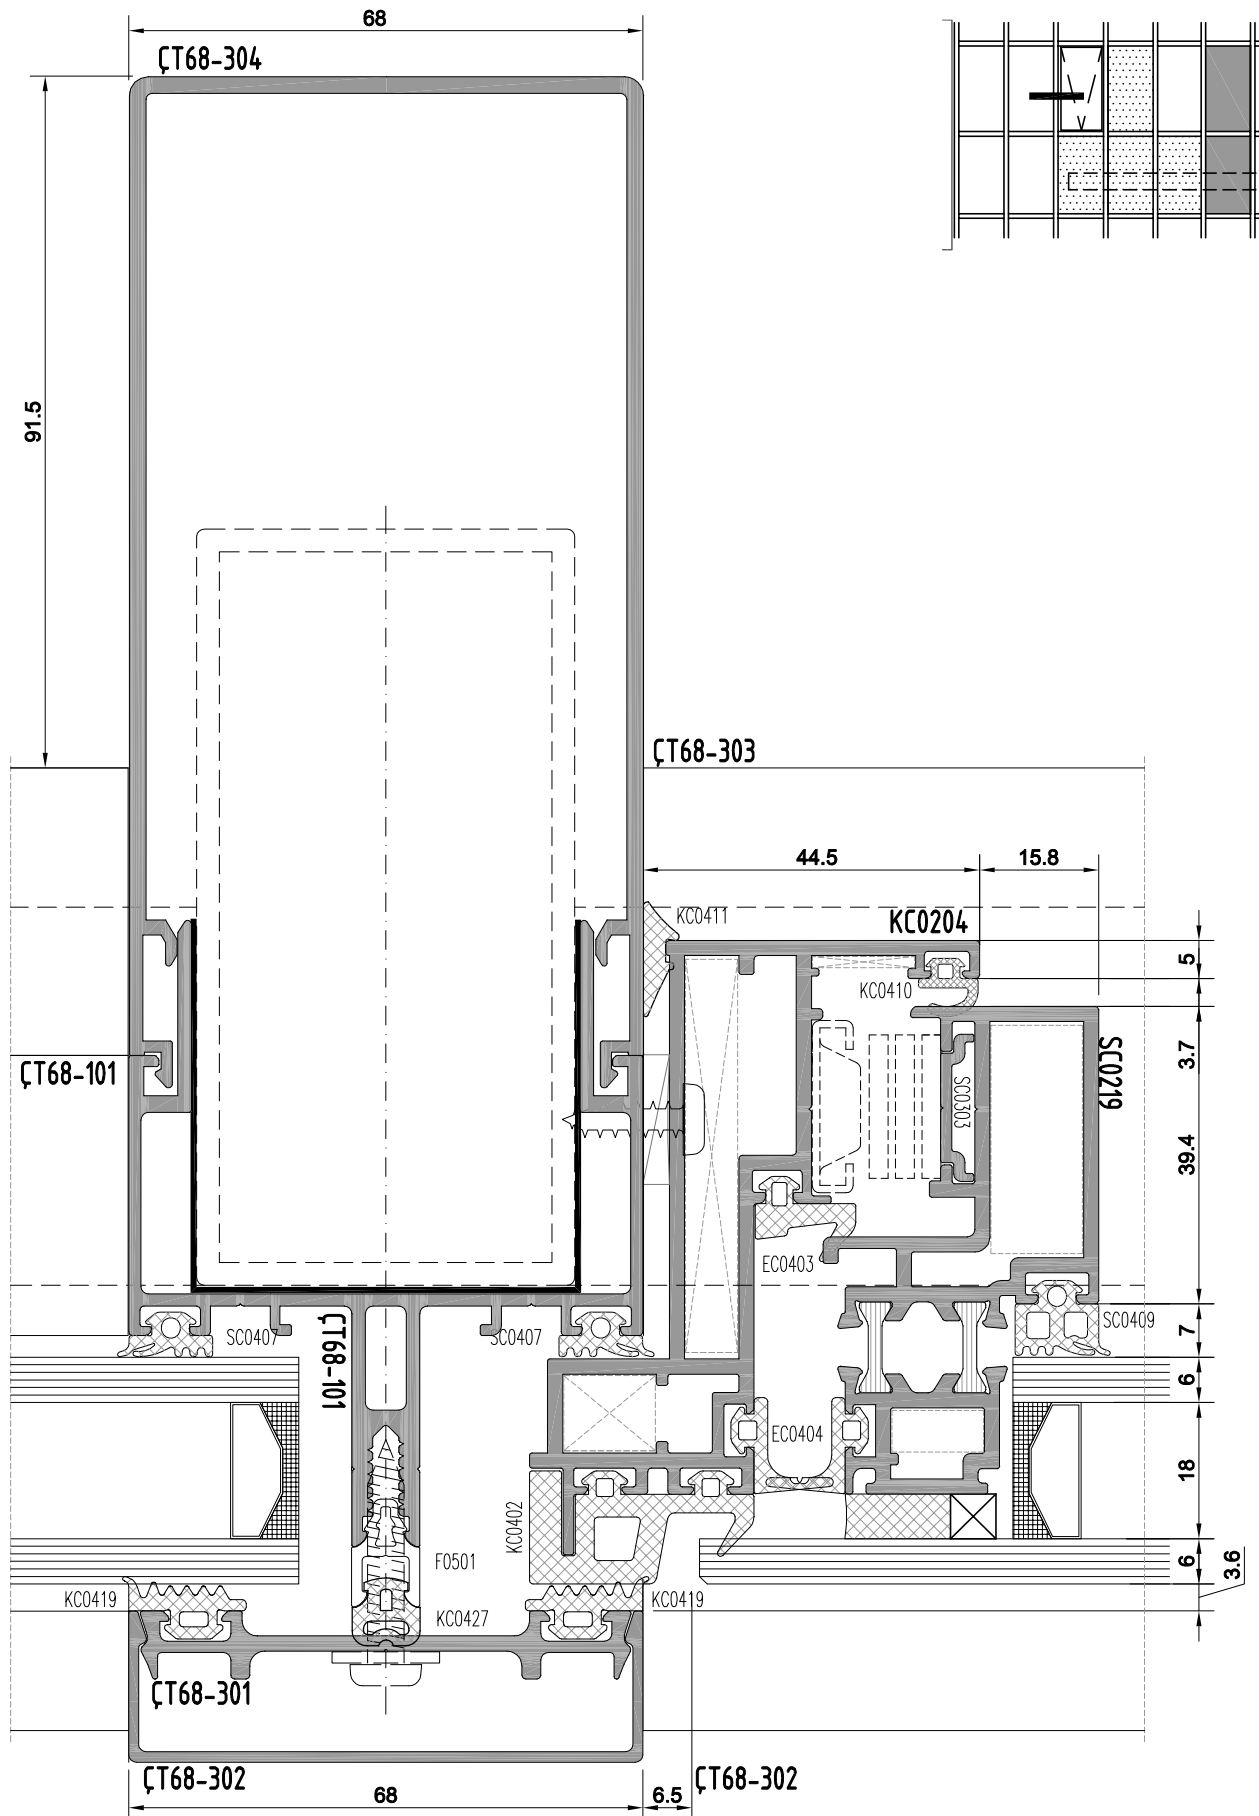


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

SABİT - SABİT
FIXED-FIXED

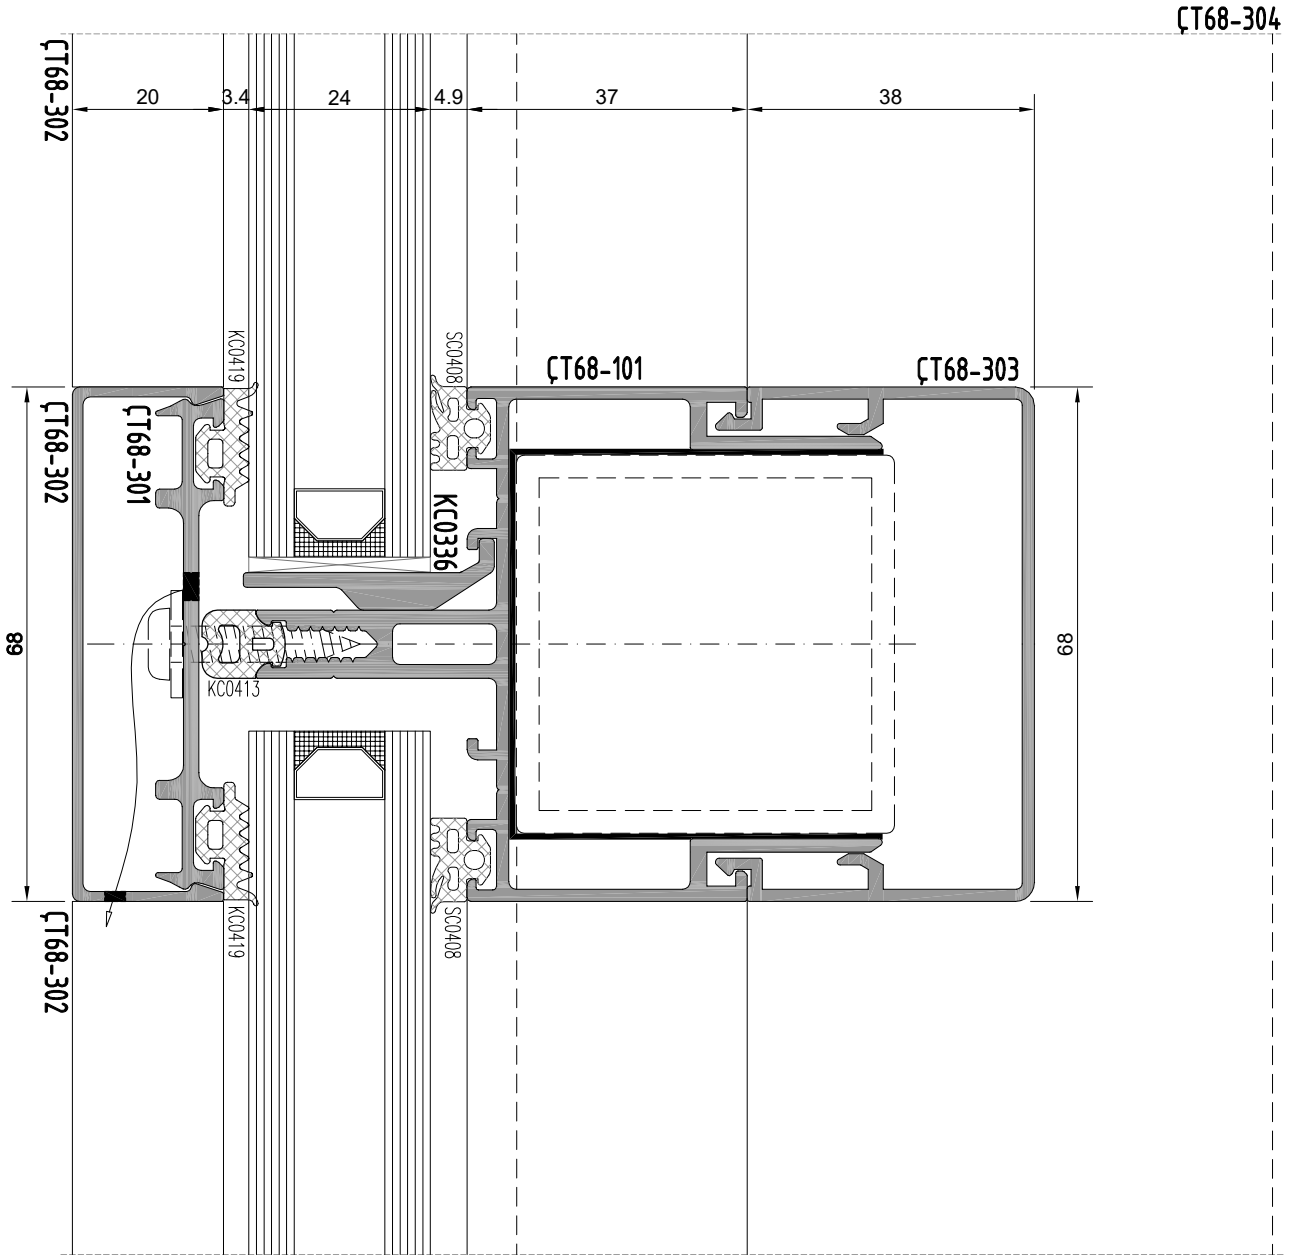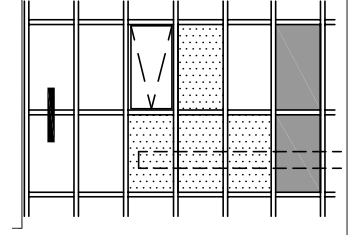


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

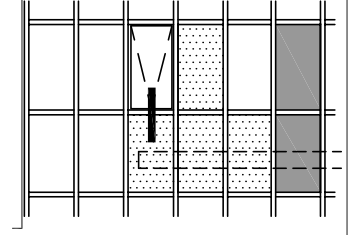


ÇT68-304

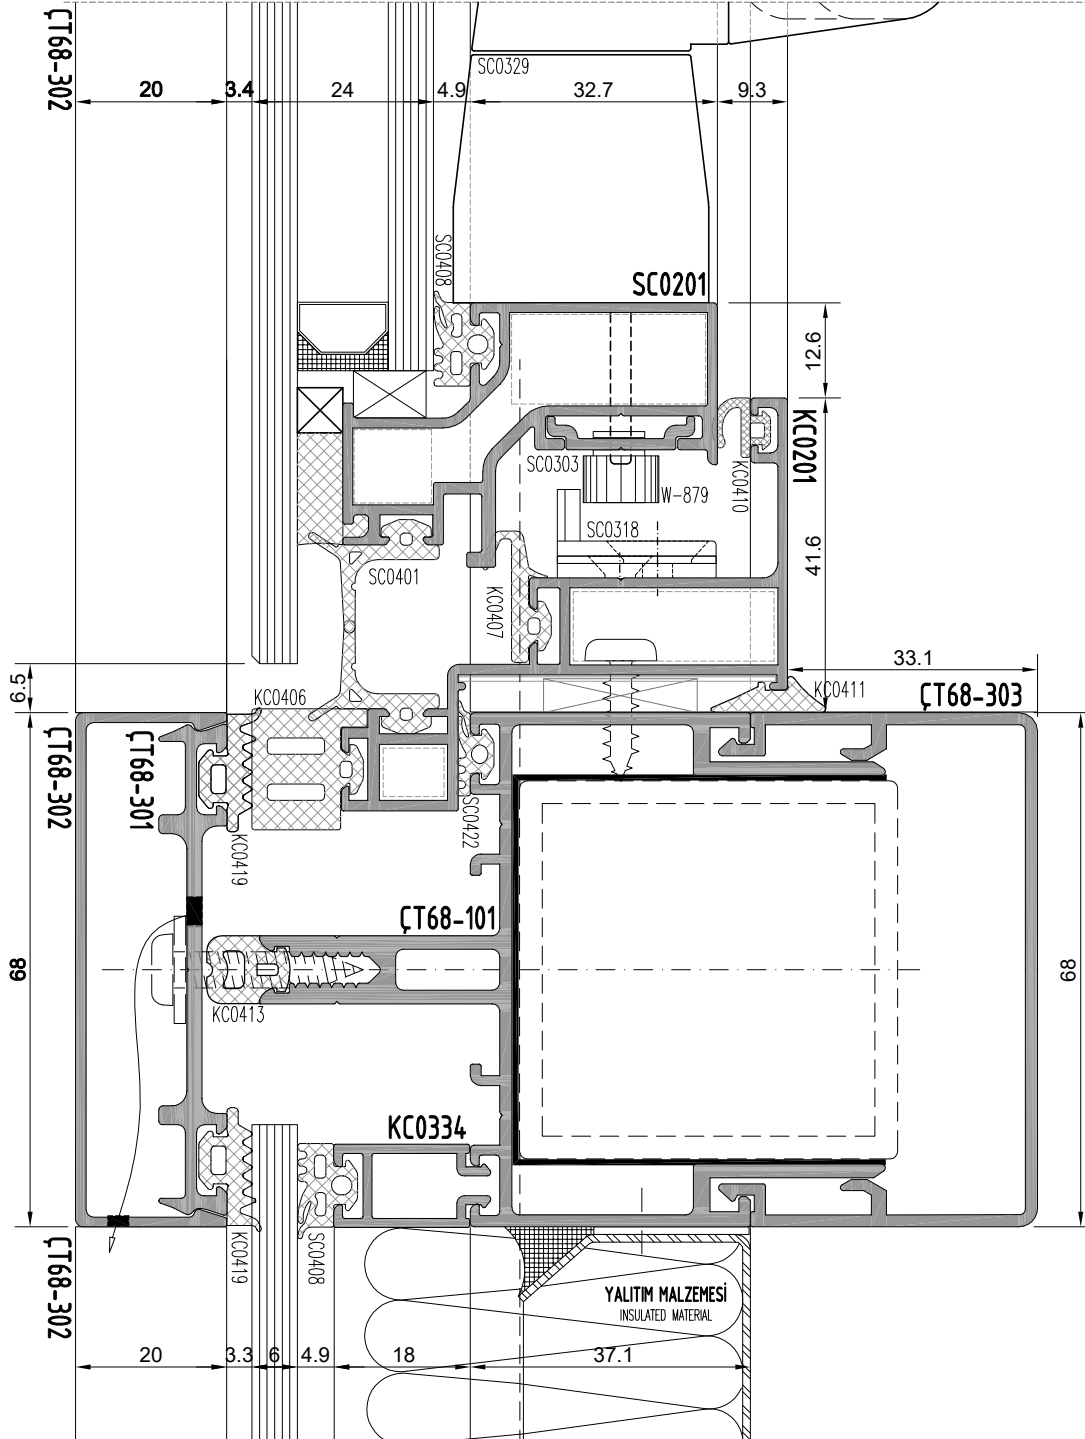


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

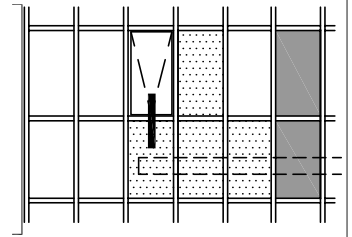


ÇT68-304

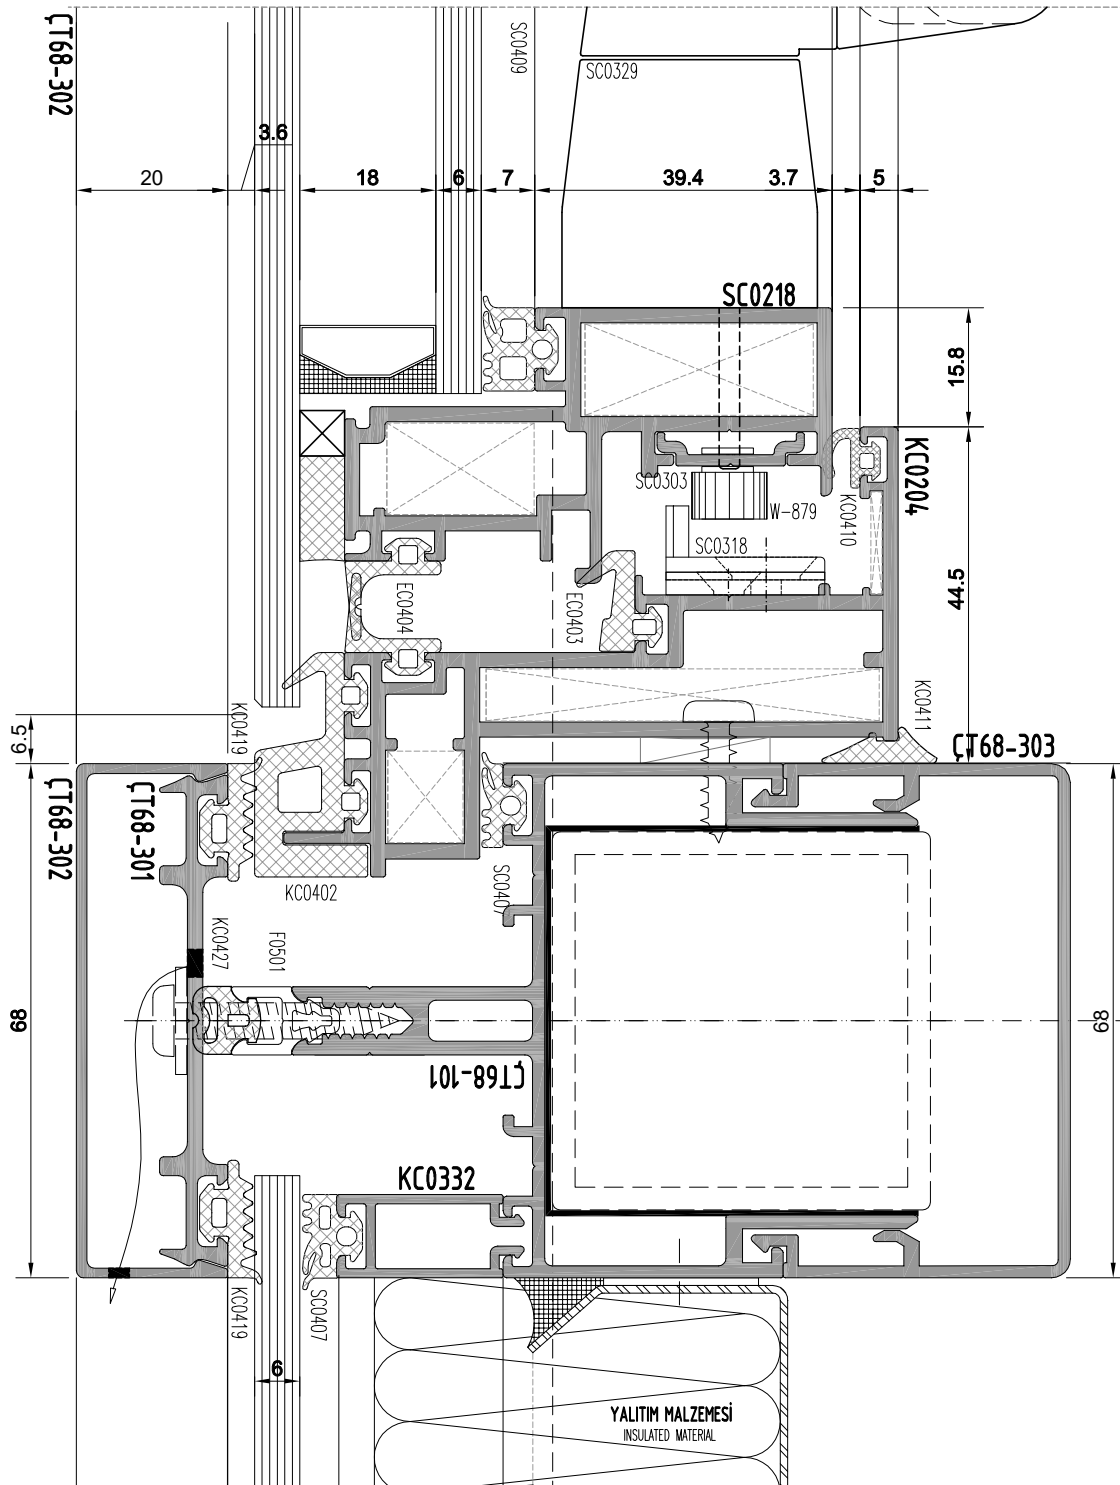


ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

KANAT - SPANDREL
SASH-SPANDREL

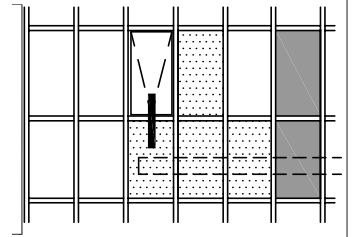

ÇT68-304

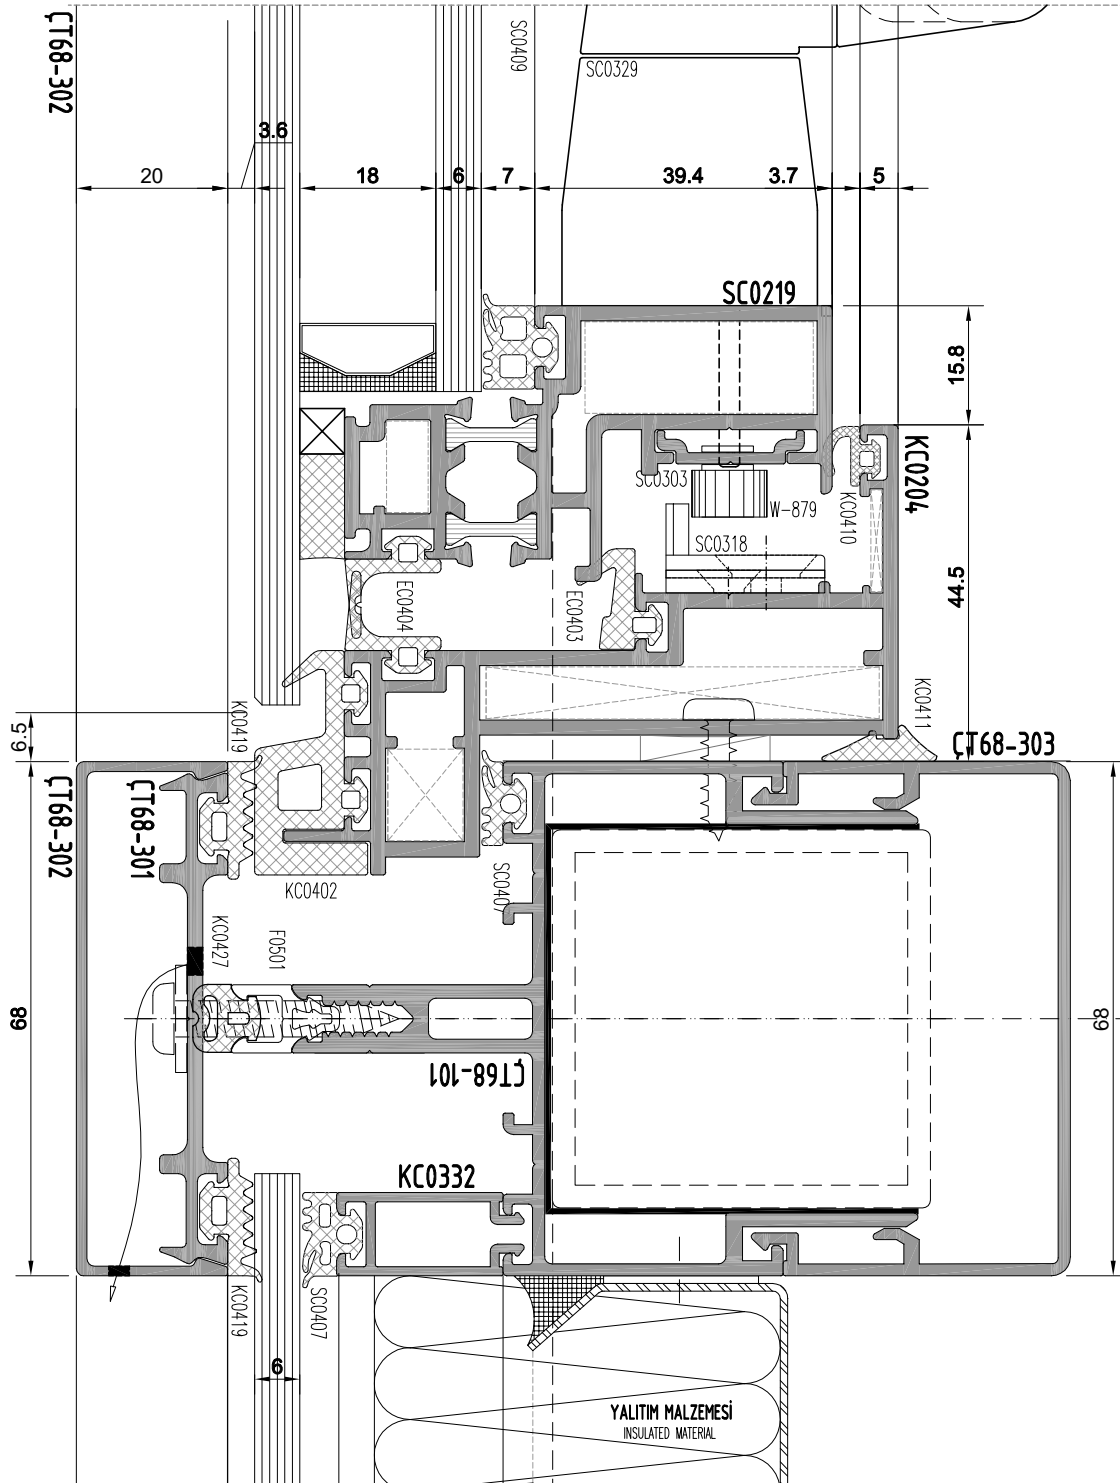














ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0401		Panel dış fitili Frame gasket	74 gr/m	15 kg	202 m	
SC0402		Panel dış fitili (köşe) Frame gasket (corner)	89 gr\m	-	50 ad-pcs	
SC0403		Taşıyıcı ön fitili Mullion or transom front gasket	173 gr/m	15 kg	76 m	
SC0404		Taşıyıcı ön fitili (L merkez) Mullion or transom front gasket (L center)	17.6 gr\ad	-	50 ad-pcs	
SC0405		Taşıyıcı ön fitili (T merkez) Mullion or transom front gasket (T center)	31.6 gr\ad	-	50 ad-pcs	
SC0406		Taşıyıcı ön fitili (+ merkez) Mullion or transom front gasket (+ center)	24.6 gr\ad	-	50 ad-pcs	
SC0422		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	46 gr/m	15 kg	326 m	

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Fitil listesi
Gasket list













kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0407		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0408		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	88 gr/m	15 kg	170 m	
SC0409		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	101 gr/m	15 kg	148 m	
SC0410		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	113 gr/m	15 kg	133 m	
SC0411		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	144 gr/m	15 kg	104 m	
SC0420		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	167 gr/m	15 kg	90 m	
SC0421		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	189 gr/m	15 kg	79 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Fitil listesi
Gasket list

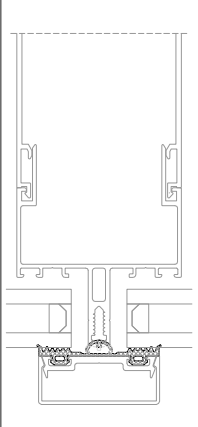kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0425		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	217,6 gr/m	15 kg	69 m	
KC0401		Baskı profil fitili Glazing gasket	198 gr/m	15 kg	76 m	
KC0405		Kasa dış fitili Frame gasket	198 gr/m	15 kg	76 m	
KC0406		Kasa dış fitili Frame gasket	256 gr/m	15 kg	58,5 m	
KC0407		Kasa bini fitili Frame gasket	72,5 gr/m	15 kg	207 m	
KC0410		Kasa çarpma fitili Frame gasket	34 gr/m	15 kg	441 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Fitil listesi
Gasket list









kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık theoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metrajı in one package metre / package	kullanım yeri aplication
KC0411		Kasa çarpma fitili Frame gasket	64 gr/m	15 kg	234 m	
KC0412		Taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	24,6 gr/m	15 kg	275 m	
KC0413		Taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	80 gr/m	15 kg	187,5 m	
KC0415		Açılı köşe fitili Mullion-transom gasket inside	80 gr/m	15 kg	187 m	
KC0417		Açılı köşe fitili Mullion-transom gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	
KC0419		Baskı profil fitili Glazing gasket	73 gr/m	15 kg	205 m	
SC0417		Kalın kama fitili Frame gasket inside	96 gr/m	15 kg	156 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak testimde yapılan tartım geçerlidir.
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Fitil listesi
Gasket list

kod code	şekil drawing	tanım description	teorik ağırlık teoretical weight gr / m	paket ağırlığı package weight kg / package	paket metraji in one package metre / package	kullanım yeri aplication
SC0423		Taşıyıcı ve Panel iç fitili Mullion-transom or Panel gasket inside	54 gr/m	15 kg	278 m	
EC0403		Kasa bini fitili Frame gasket	80 gr/m	15 kg	187.5 m	
EC0404		Panel dış fitili Frame gasket	59 gr/m	15 kg	254 m	
KC0402		Kasa dış fitili Frame gasket	302.5 gr/m	15 kg	50 m	







ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	metraji metre / package	kullanım yeri aplication
F0500		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0501		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0502		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0503		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0504		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0505		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	
F0506		Taşıyıcı ön ızalasyon (pvc) Mullion or transom front ızalator (pvc)	6 m	


ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FACADE

Pvc ızalasyon listesi
Pvc ızalator list

kod code	şekil drawing	tanım description	metraji metre / package	kullanım yeri aplication
F0520		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)	6 m	
F0521		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)	6 m	
F0522		Kasa profili ızalasyon (pvc) Frame profile ızalator (pvc)	6 m	

İMALAT ŞEMASI

PRODUCTION PLAN

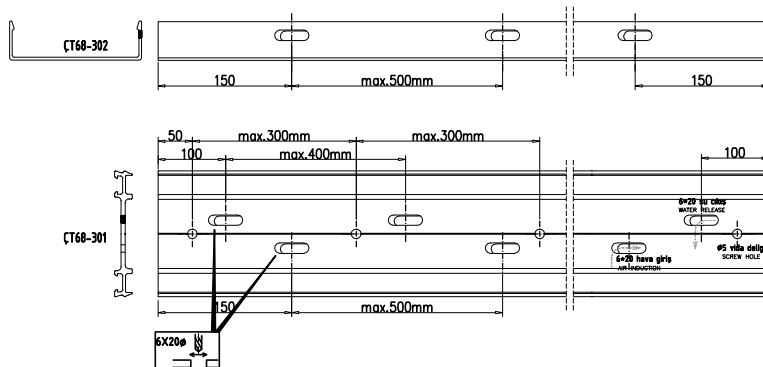

ÇT68

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE

STEEL REINFORCED FACADE


AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

PANEL OTURTMA TAKOZU (PVC)

SUPPORT FOR PANEL (PVC)

SC0305 (yerli) (native)




AYARLI PİM KARŞILĞI

ADJUSTABLE STRIKER FOR WINDOW

SC0318 (ithal) (import)




SC0318-a (yerli) (native)



KONDENS PLASTİĞİ

CONDENSAT PLASTIC

SC0345 (yerli) (native)



ÇİFT DİLLİ CEPHE KOLU

FACADE HANDLE

SC0329 (ithal) (import) SC0329-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0330 (ithal) (import) SC0330-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



ÇİFT DİLLİ ANAHTARLI CEPHE KOLU


FACADE HANDLE (KEY)

SC0333 (ithal) (import) SC0333-a (yerli) (native) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0334 (ithal) (import) SC0334-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)









CEPHE KOLU TİJ BAĞLANTI PABUCU

CONNECTION BLOCK FOR FACADE HANDLE




SC0303-a (ithal) (import)
SC0303-b (yerli) (native)

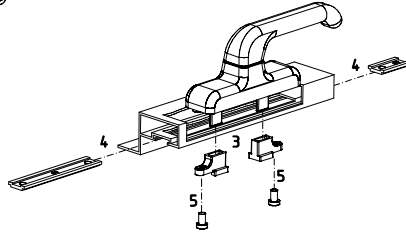

PİM
PIN

W-878 (ithal) (import)
W-878-a (yerli) (native)



AYARLANABİLİR PİM
ADJUSTABLE FASTENING PAWL
W-879 (ithal) (import)
W-879-a (yerli) (native)

KÖŞE HAREKET AKTARICISI

MOTION CORNER TRANSMITTER


SC0328 (ithal) (import) SC0328-a (yerli) (native)




TEK DİLLİ CEPHE KOLU

FACADE HANDLE


SC0331 (ithal) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0331-a (yerli) (import) naturel eloksalli (mat anodized)
SC0332 (ithal) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)
SC0332-a (yerli) (native) pres veya renkli (mill finishand and painted)



SOLA AÇILIM



SAĞA AÇILIM

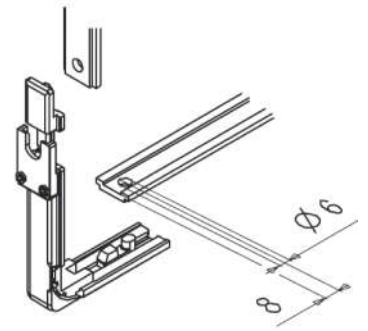

ÇT68

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE

STEEL REINFORCED FACADE

AKSESUARLAR

ACCESSOIRES

YÜKSEKLİĞE VE AĞIRLIĞA GÖRE MAXIMUM KANAT GENİSLİKLERİ

WIDHT ACCORDING TO THE WEIGHT AND THE HEIGHT

xxx

max. en boy ölçüsü

Tablodaki değerler ithal için geçerlidir.
All values are just for import

(20kg-50kg)

SC0319 (ithal) (import)	h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	weight mm
SC0319-a (yerli) (native)	450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 10"	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
w = 23 mm	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
l = 2615 mm	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
degree of opening 35°	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1350	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2350	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3350	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	3950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4350	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	4950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	5000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	

(30kg-60kg)


SC0320 (ithal) (import)	h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight mm
SC0320-a (yerli) (native)	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
TYPE P - 12"	550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
w = 23 mm	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
l = 3175 mm	650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
degree of opening 35°	700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1350	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1700	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1750	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1800	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1850	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1900	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	1950	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2150	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2350	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2400	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	2600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	

ÇT68
ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE
STEEL REINFORCED FAÇADE

AKSESUARLAR
ACCESSOIRES

DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (YATAY BAKLALI)
DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (HORIZONTAL)

SC0338-2 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-2 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-2 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-2 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-2 (yerli) (native) L= 200 mm



DALDIRMA GALVENİZLİ SABİT U ANKRAJ (DÜŞEY BAKLALI)
DIP GALVANIZED FIX "U" ANCHOR (VERTICAL)

SC0338-1 (yerli) (native) L= 80 mm
SC0339-1 (yerli) (native) L= 100 mm
SC0340-1 (yerli) (native) L= 120 mm
SC0341-1 (yerli) (native) L= 150 mm
SC0342-1 (yerli) (native) L= 200 mm

